

Cofraplus 220


Det additive gulv Cofraplus® 220 kombinerer den høje styrke fra det patenterede dybtrullede stålplade med den armerede betonplade bæreevne. Nem og hurtig installation, lav vægt og især store spændvidder er kendetegnene ved denne løsning, som giver stor frihed i anvendelsen.

- Muliggør spændvidder af staldækket op til 5,50 m uden understøtning og op til 9,0 m med understøtning under udstøbning
- Meget fleksibel i anvendelse: let profil på 12,5 kg/m kan håndteres manuelt, hvilket reducerer omkostninger til løfteudstyr
- Kompatibel med stål-, beton- og træstrukturer, hvilket gør den velegnet til nybyggeri, udvidelser og renoveringer
- Brandmodstand på 60 til 120 minutter takket være enkel integrering af armering i profilens ribber
- Se [produktvideoen](#)


[Contact us](#)



750

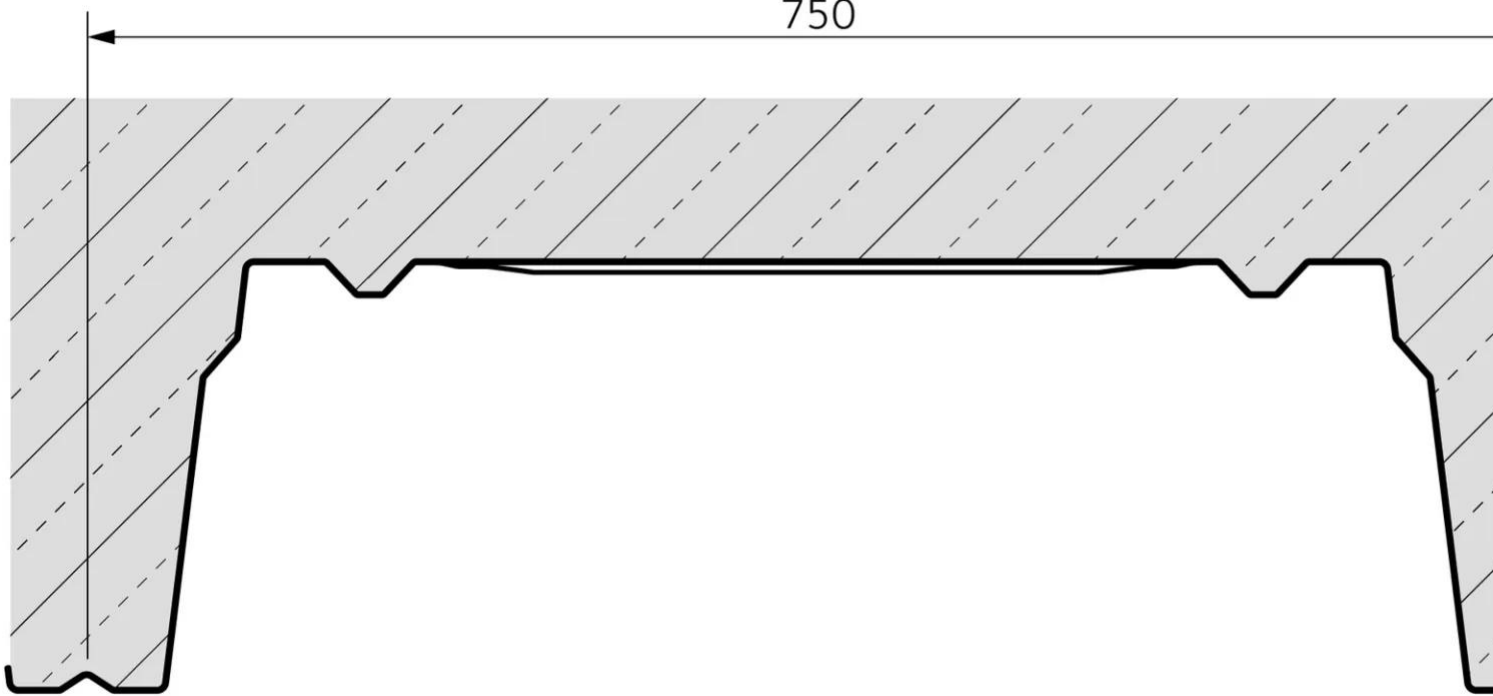

750

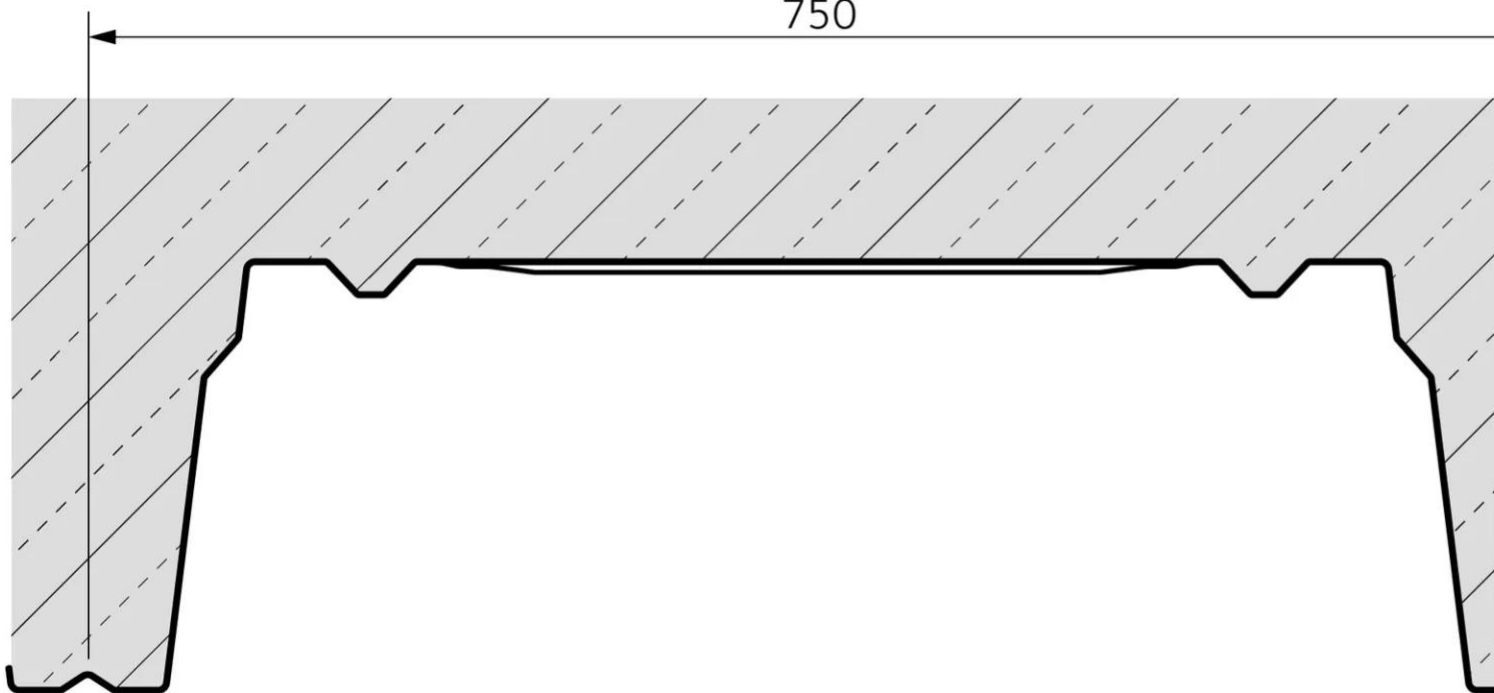

Egenskaber

Tilbehør

[Anmod om information](#)

Relaterede produkter

[Anmod om information](#)

Tekniske dokumenter

[Anmod om information](#)

Teknisk og kommerciel dokumentation

[Anmod om information](#)

Relaterede projekter



Bohrie's shores - L'escale - Ostwald

[Parkering](#)

[Frankrig](#)

[Ostwald](#)