


Hairflon - 25

Hairflon®, forbehandlet galvaniseret stål med et fluorineret termoplastisk dobbeltlags malingssystem baseret på PVDF, 25µm tykkelse, polymeriseret ved høj temperatur. Hairflon® kan bruges i atmosfærer mere end 10 km fra kysten.


[Contact us](#)



•

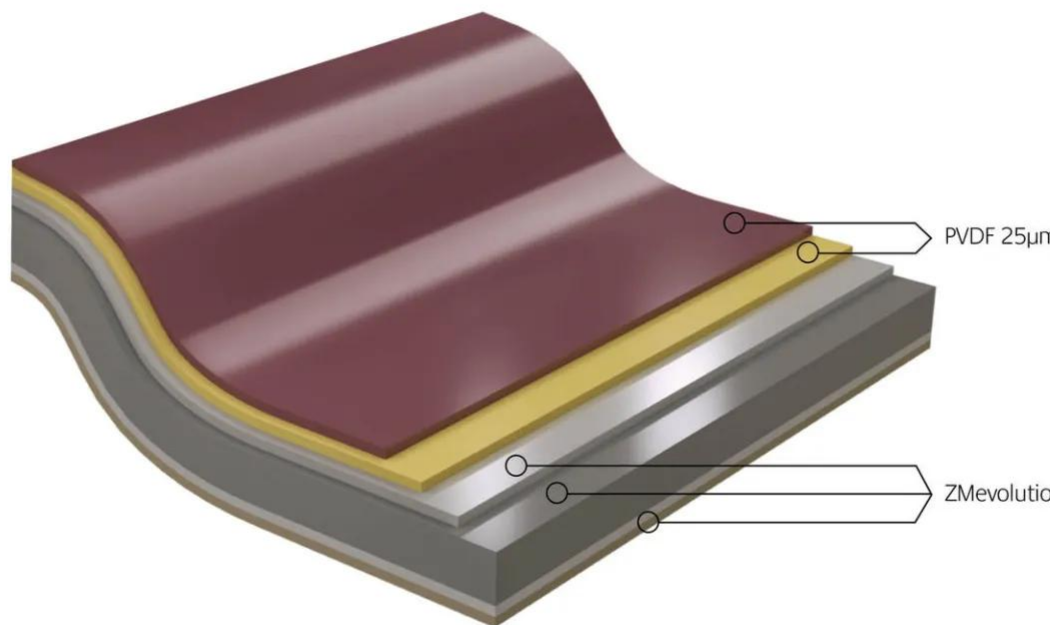

•

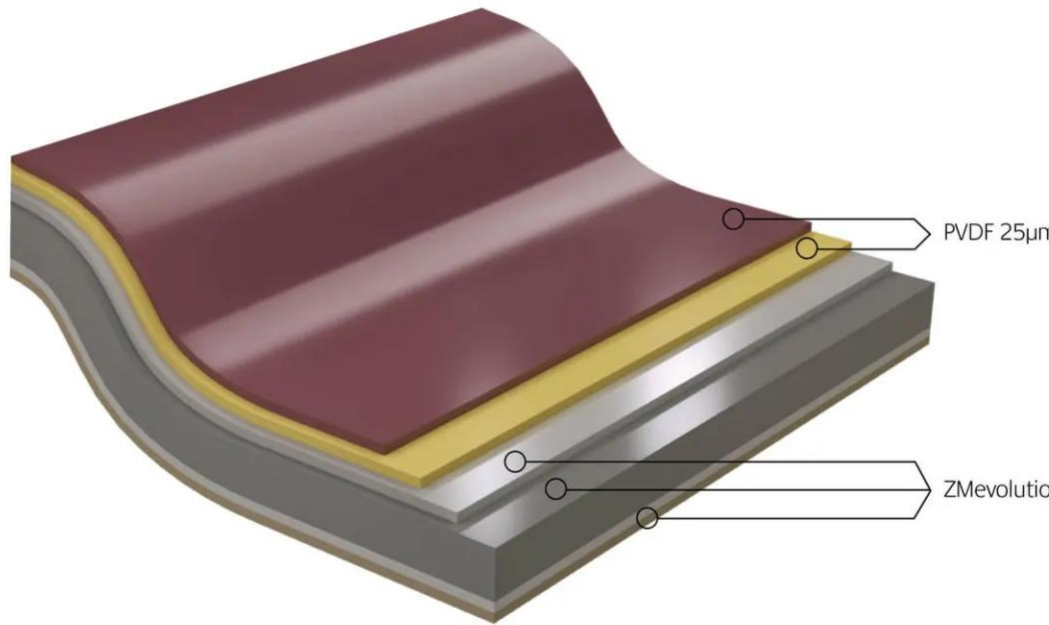

Egenskaber

Dokumenter

[Anmod om oplysninger](#)

Relaterede projekter



[Poly Chem GmbH](#)

[Industri & logistik](#)

[Tyskland](#)

[Bitterfeld-Wolfen](#)

[AM 1002 Sand](#)

[Hairflon 25](#)