

Cofraplus 220


Samvirke platen Cofraplus® 220 kombinerer den høye styrken til den patenterte dypvalsedde stålplaten med bæreevnen til det armert betongdekke. Enkel og rask montering, lav vekt og spesielt store spennvidder er kjennetegn ved denne løsningen, som gir stor frihet for alle typer bruk.

- Muliggjør spennvidder for stålplatingen opp til 5,50 m uten understøttelse og opp til 9,0 m med understøttelse under støping
- Svært fleksibel i bruk: lett profil på 12,5 kg/m kan monteres manuelt, noe som reduserer kostnader til løfteutstyr
- Kompatibel med stål-, betong- eller trekonstruksjoner, og egner seg derfor godt for nybygg, påbygg og rehabilitering
- Brannmotstand på 60 til 120 minutter takket være enkel integrering av armering i ribbene
- Muliggjør spennvidder for stålplatingen opp til 5,50 m uten understøttelse og opp til 9,0 m med understøttelse under støping
- Svært fleksibel i bruk: lett profil på 12,5 kg/m kan monteres manuelt, noe som reduserer kostnader til løfteutstyr
- Kompatibel med stål-, betong- eller trekonstruksjoner, og egner seg derfor godt for nybygg, påbygg og rehabilitering
- Brannmotstand på 60 til 120 minutter takket være enkel integrering av armering i ribbene
- Se [produktvideoen](#)


[Contact us](#)



750

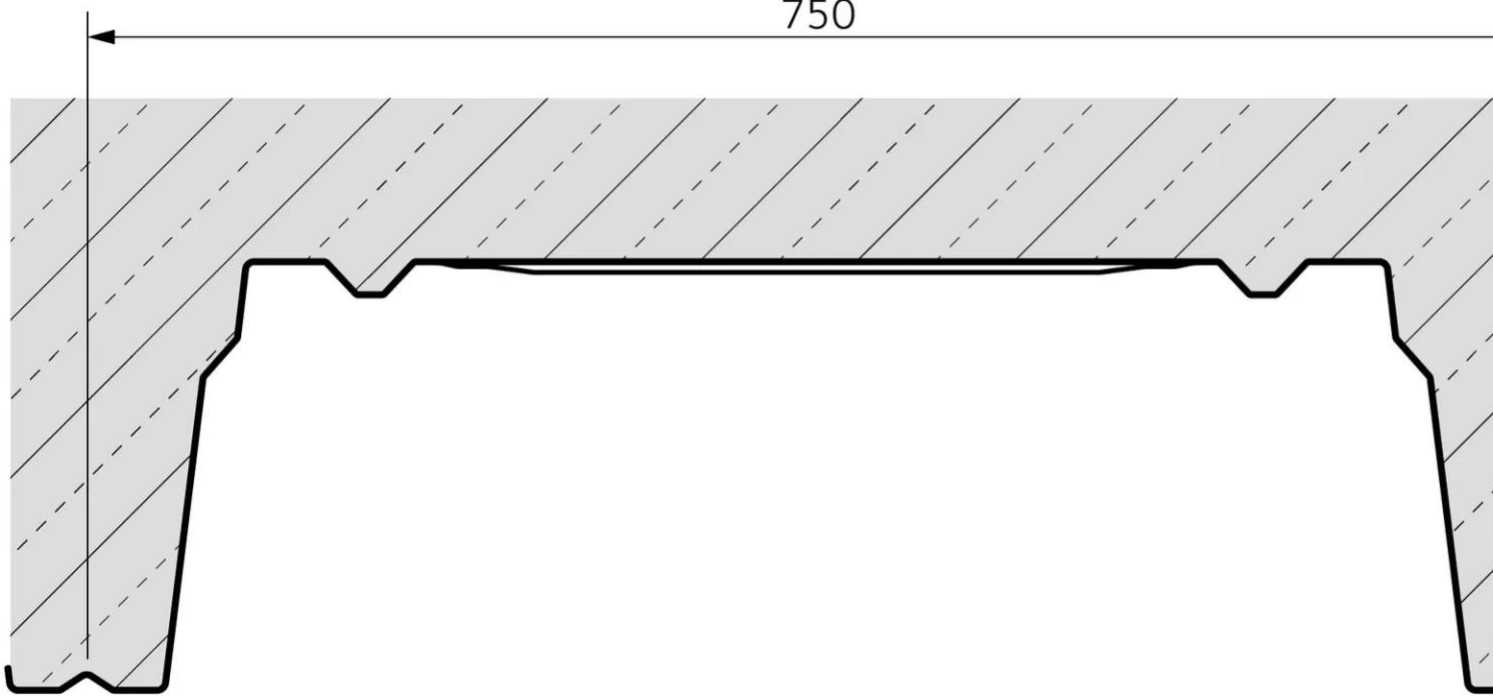

750

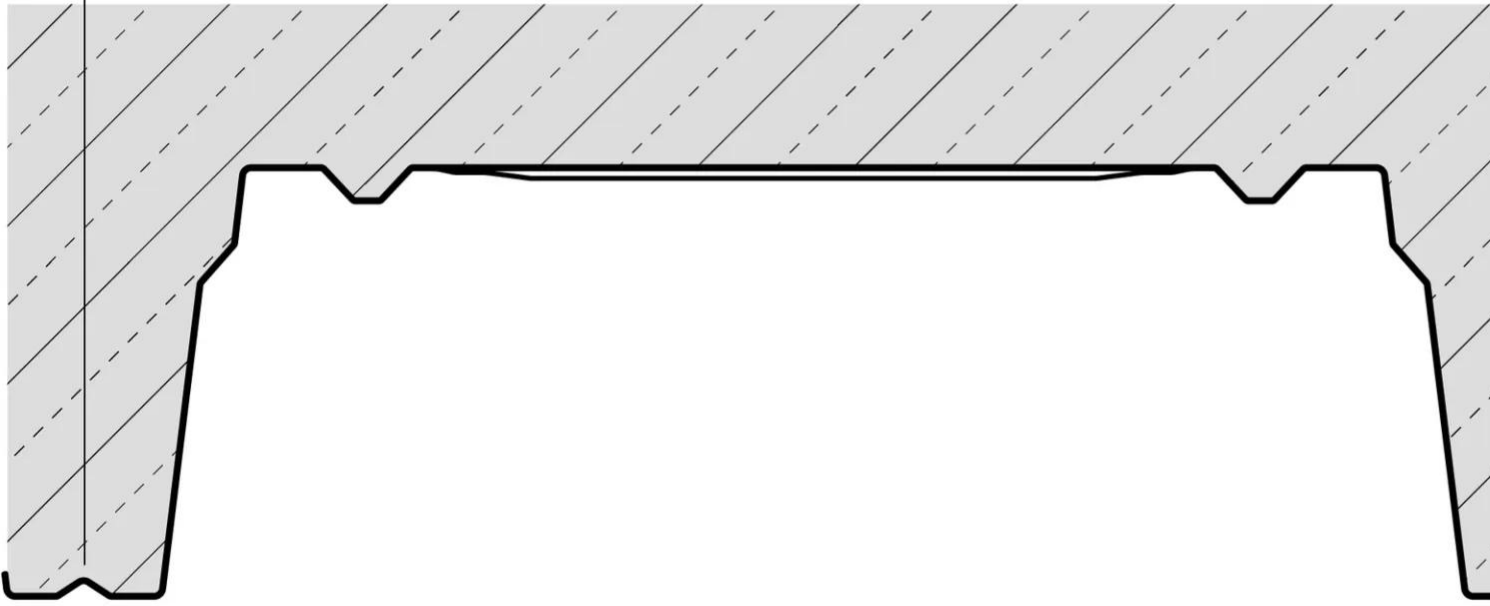

Egenskaper

Tilbehør

[Be om informasjon](#)

Relaterte produkter

[Be om informasjon](#)

Tekniske dokumenter

[Be om informasjon](#)

Teknisk og kommersiell dokumentasjon

[Be om informasjon](#)

Relaterte prosjekter



Bohrie's shores - L'escale - Ostwald

[Parkering](#)

[Frankrike](#)

[Ostwald](#)