

Authentic - 35


Authentic, forhåndsmalt galvanisert stål med et herdbart polyesterbelegg på 35 µm tykkelse, polymerisert ved høy temperatur. De foreslåtte fargene reflekterer metallens estetiske verdier som sink og kobber, med en palett av lavglansfarger. Authentic 35 kan brukes i svært solrike og maritime miljøer som Karibien, men ikke ved strandlinjen.

- Dette belegget er egnet for industrielle, urbane, svært solrike og lett korrosive områder. Brukt på tak gir det en eksepsjonell fargestabilitet som gjør det egnet for bruk i Vestindia
- Utmerket motstand mot korrosjon takket være et forsterket malingsystem

[Contact us](#)



•

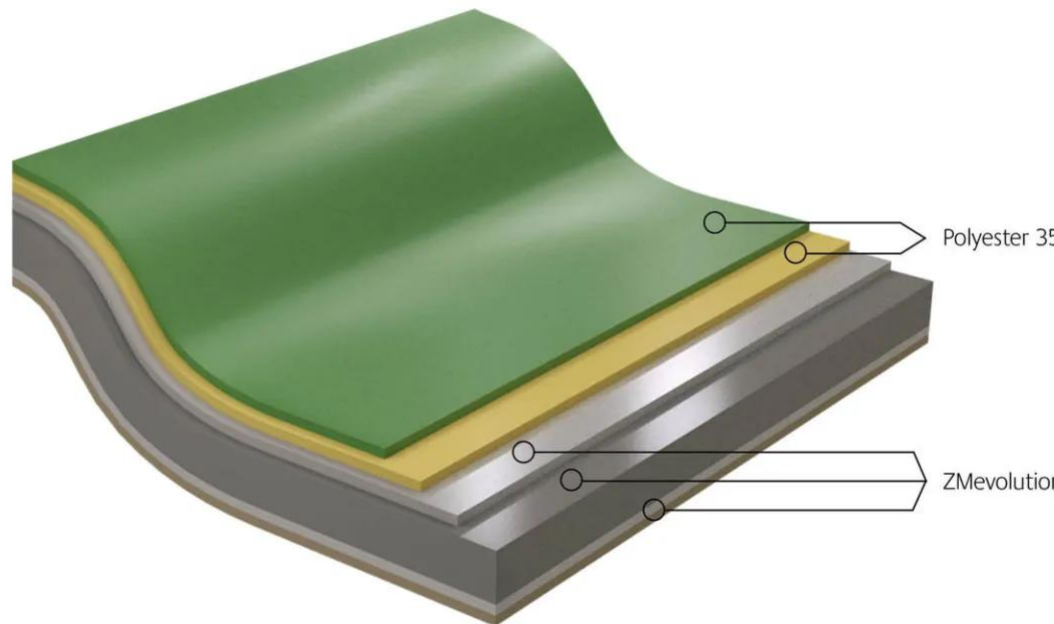


•




PYRITE

► 5986



NEW-ZINC

► 5740



PATINA

► 56E2




CUPPRA

► 5216



ASPHALTE


► 578

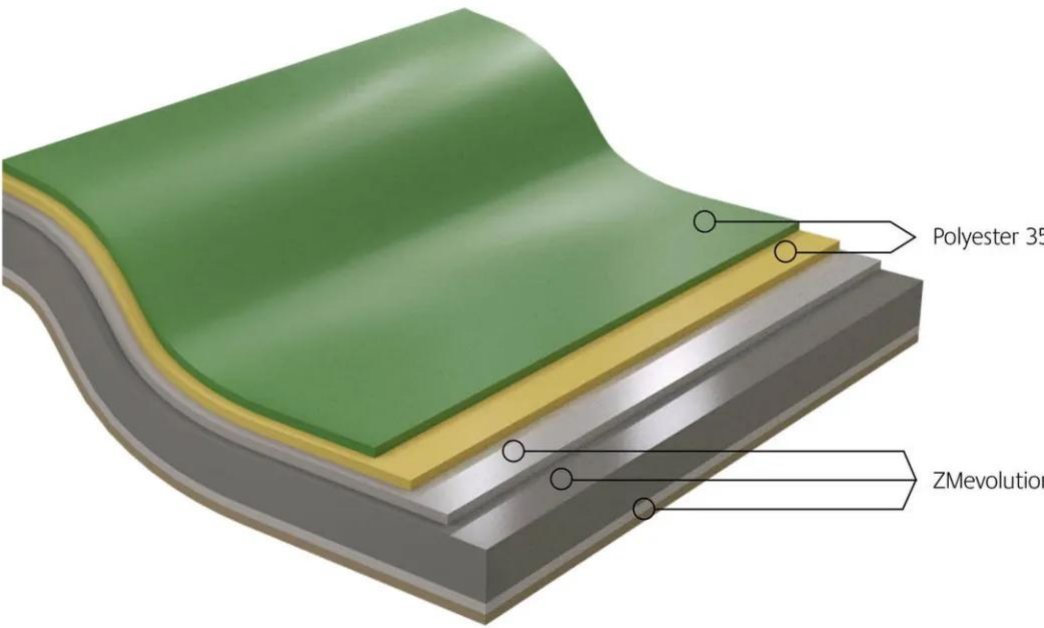




PYRITE 

▶ 5986



NEW-ZINC

▶ 5740



PATINA

▶ 56E2



CUPPRA 

▶ 5216



ASPHALTE 

▶ 578

Egenskaper

Dokumenter

[Be om informasjon](#)