


Hairflon - 25

Hairflon®, forhåndsmalt galvanisert stål med et fluoert termoplastisk dobbeltlag malingsystem basert på PVDF, 25µm tykkelse, polymerisert ved høy temperatur. Hairflon® kan brukes i atmosfærer mer enn 10 km fra havet.


[Contact us](#)



•

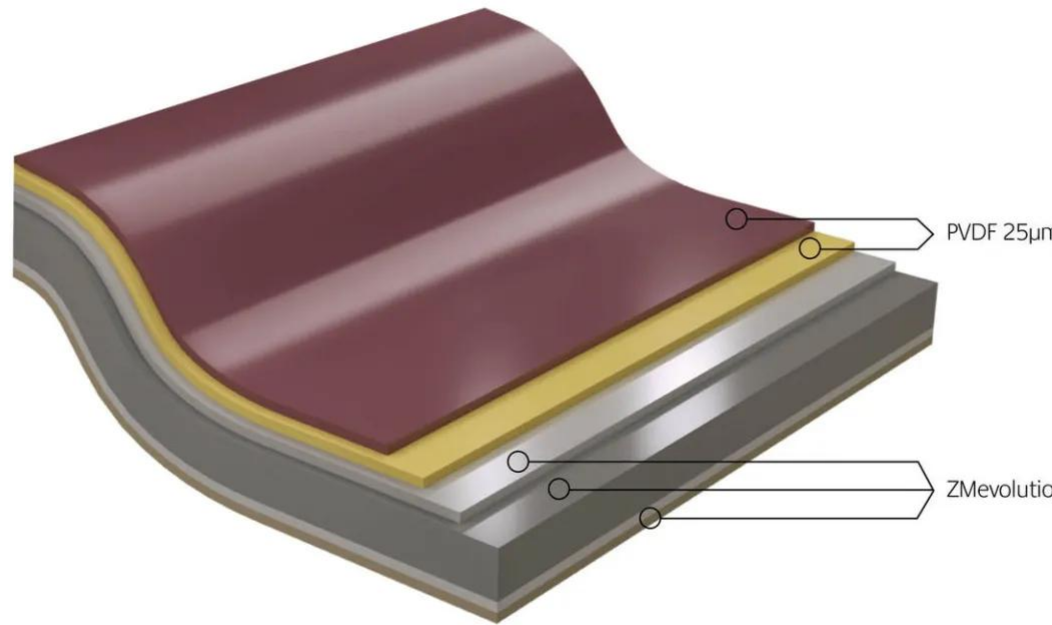

•

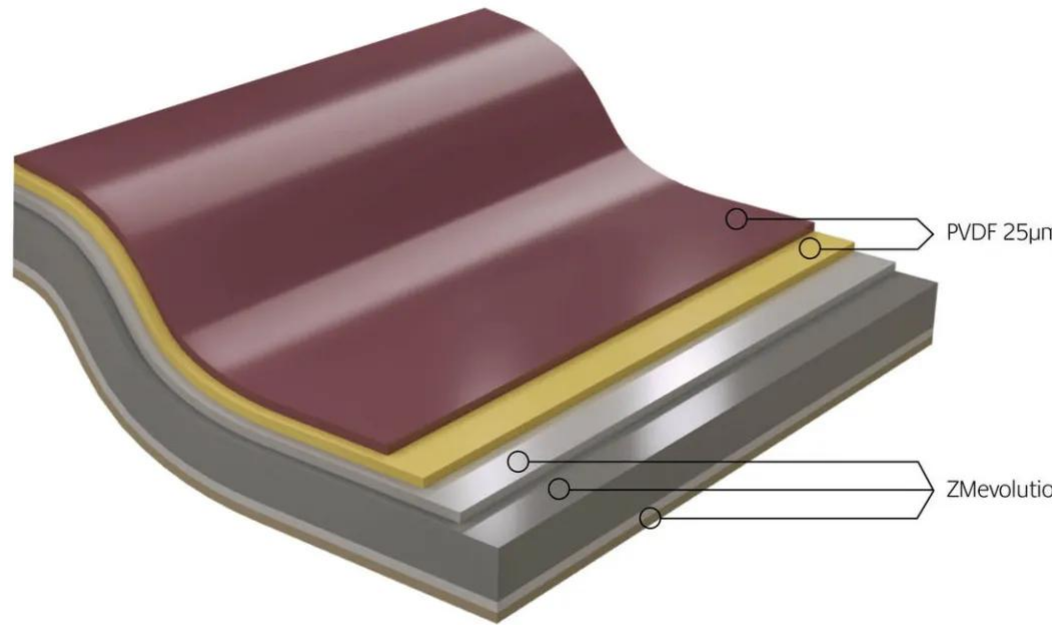

Egenskaper

Dokumenter

[Be om informasjon](#)

Relaterte prosjekter



[Poly Chem GmbH](#)

[Industri & logistikk](#)

[Tyskland](#)

[Bitterfeld-Wolfen](#)

[AM 1002 Sand](#)

[Hairflon 25](#)