

Promirock® N 125

Promirock® N 125 er et teknisk avansert, egenprodusert panel med en kjerne av mineralull og to organiske belagte ståloverflater.


Den er tilgjengelig i to varianter med tettheter på 85 og 125 kg/m³ og en nominell tykkelse fra 100 til 300 mm (se Tykkelser). Hver tetthetsvariant tilbyr valg mellom 0,5 mm eller 0,63 mm stålkledning, som kan kombineres på innside og utside (se Profiler).

- Motstandsdyktig mot klima og værpåvirkning
- Gir høy energieffektivitet og lave U-verdier
- Tilbyr utmerket termisk komfort og holdbarhet
- Egnet for både nybygg og rehabiliteringsprosjekter
- Estetisk og funksjonelt design i harmoni
- Kan monteres både vertikalt og horisontalt
- Ideell for bruk i idrettsarenaer, lagerbygg, industribygg og kontorer

[Contact us](#)




•


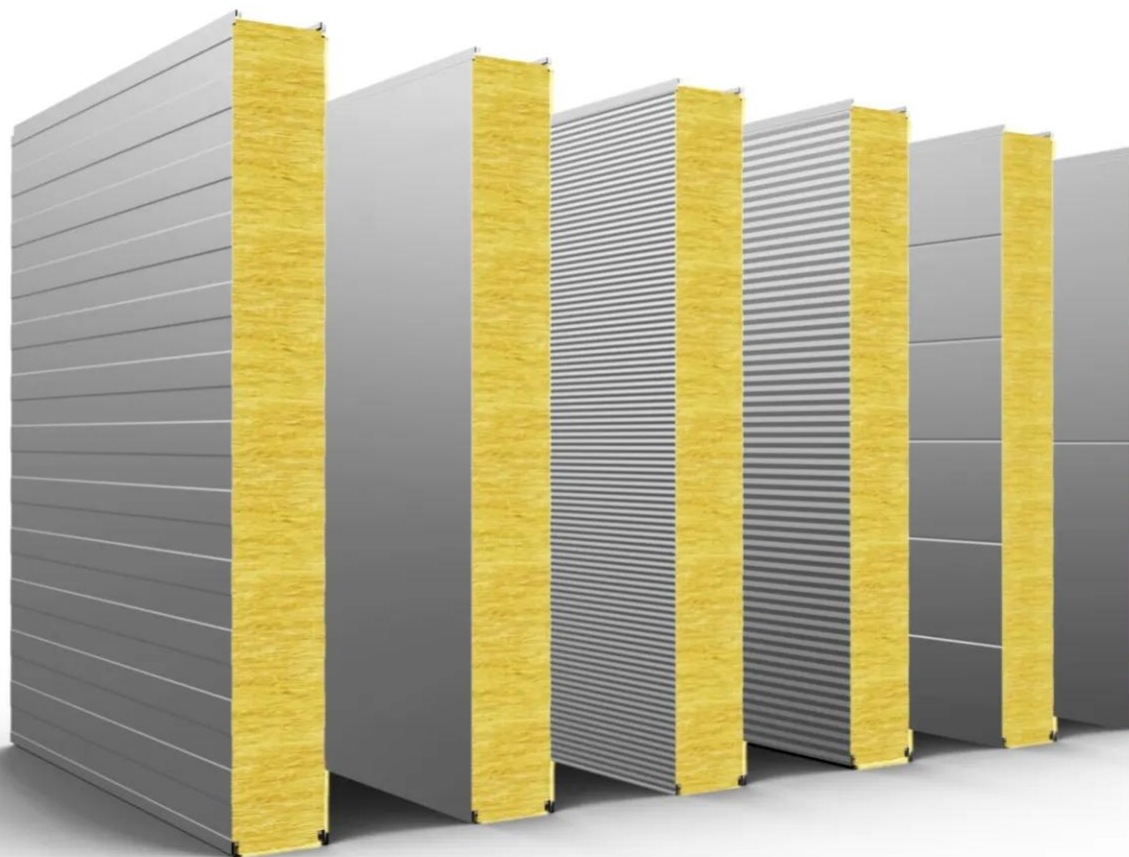




•




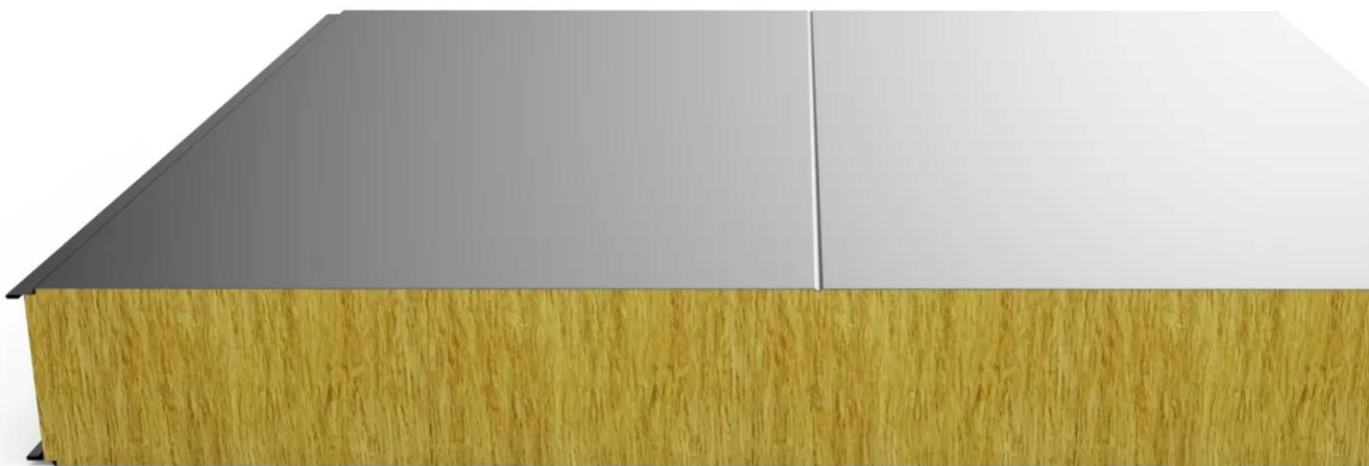




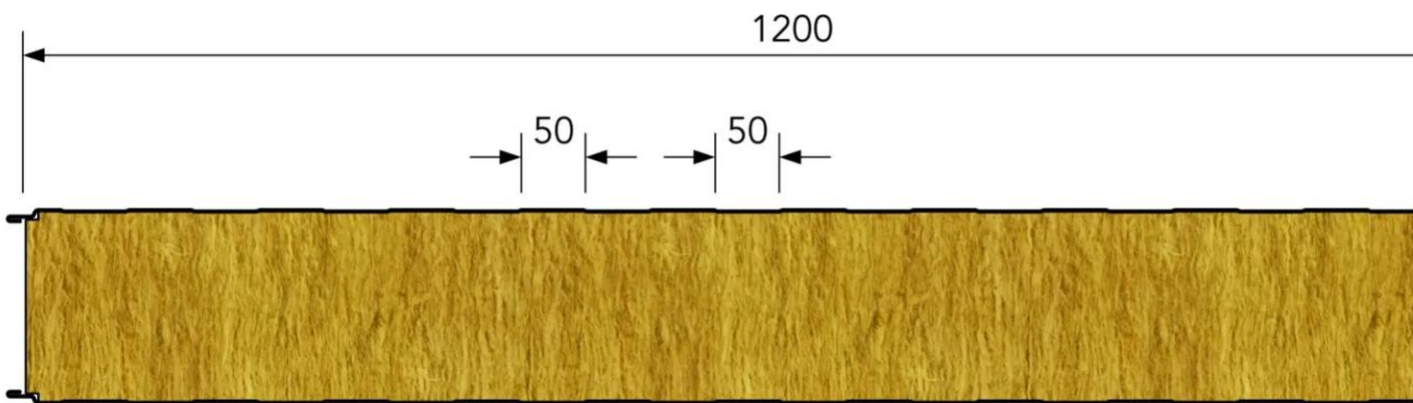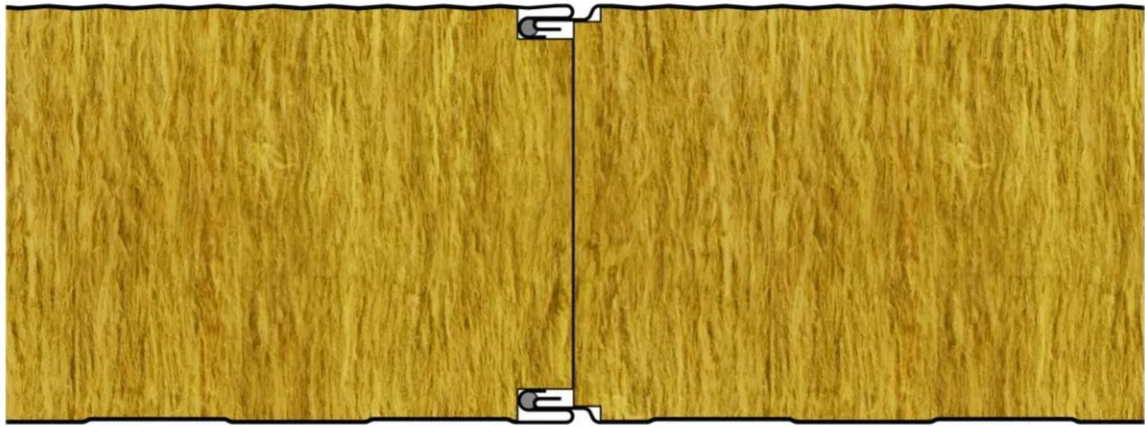

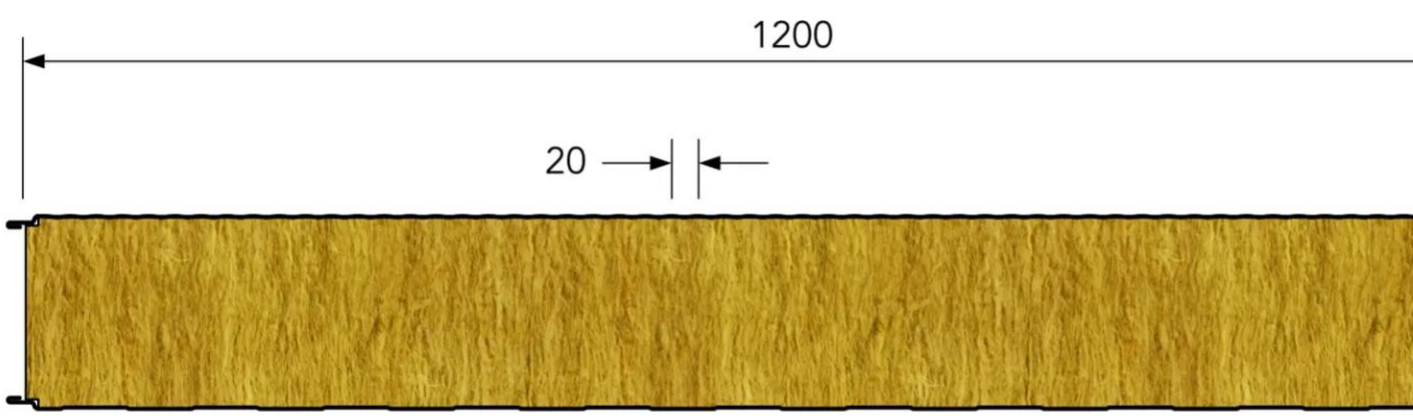
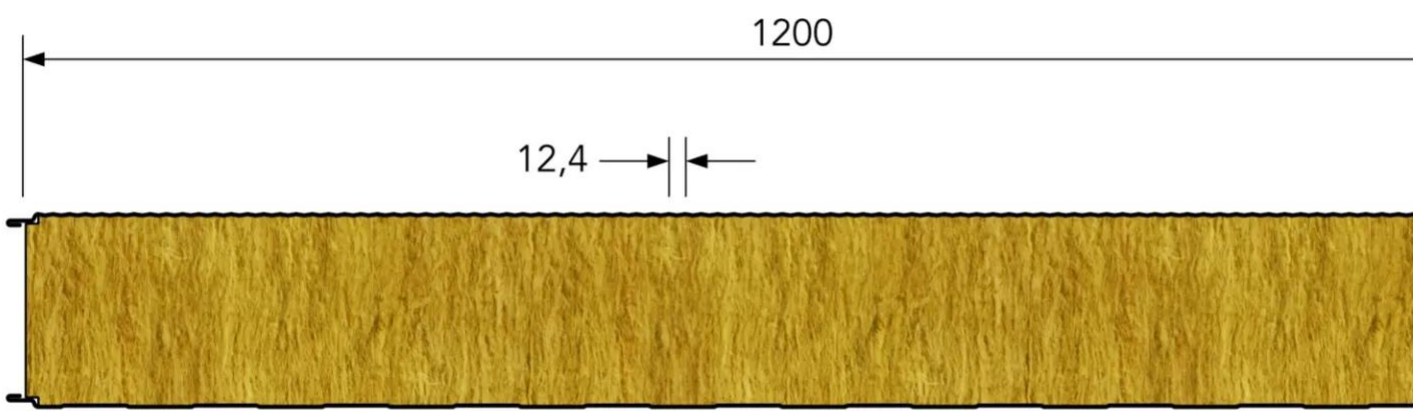



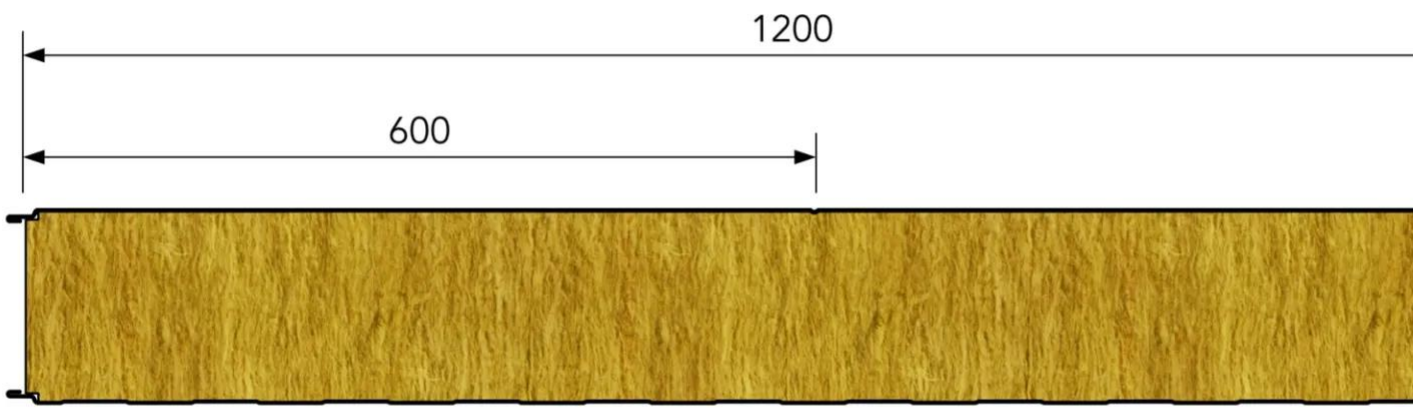





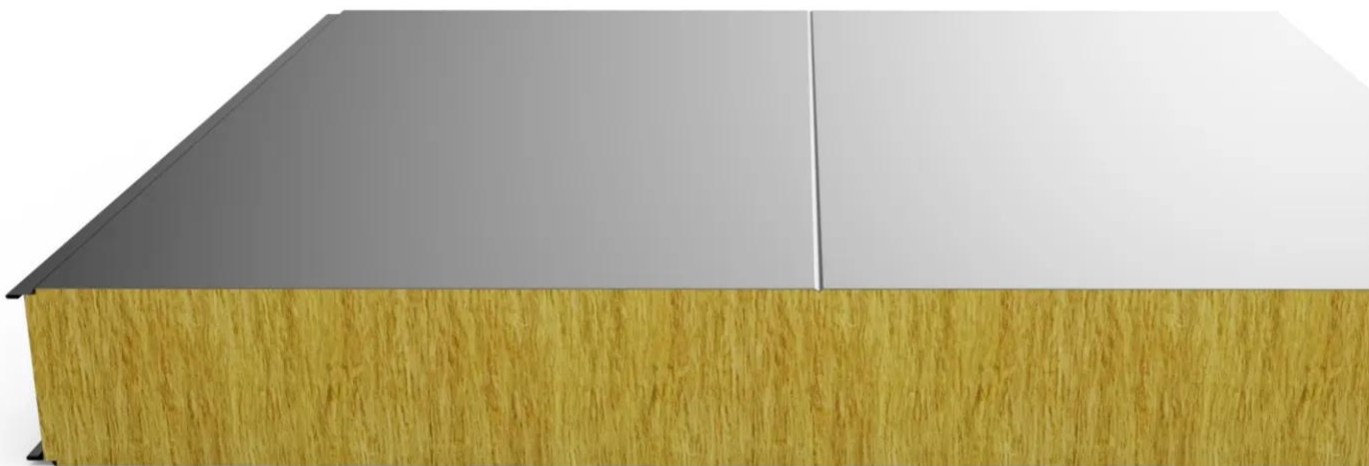



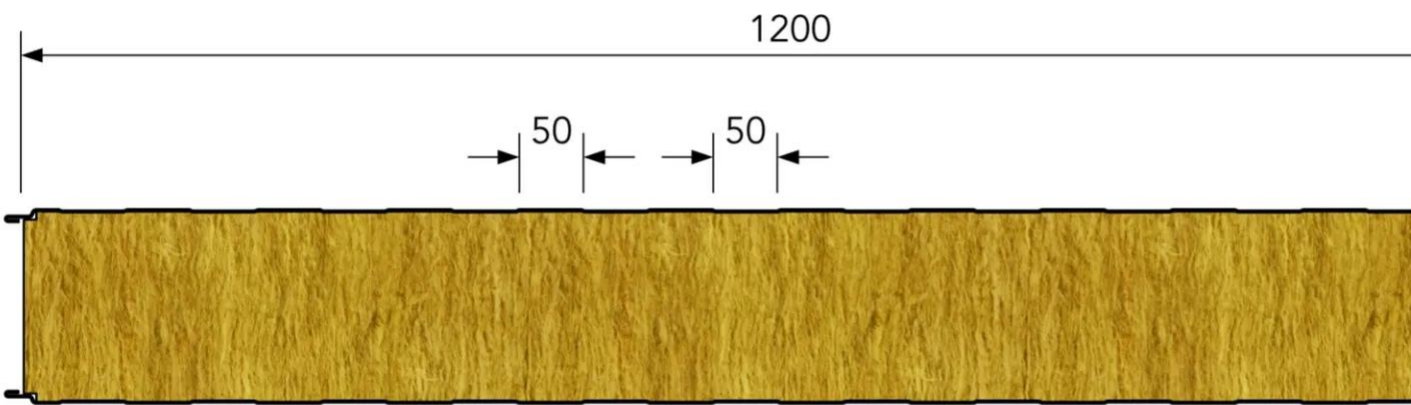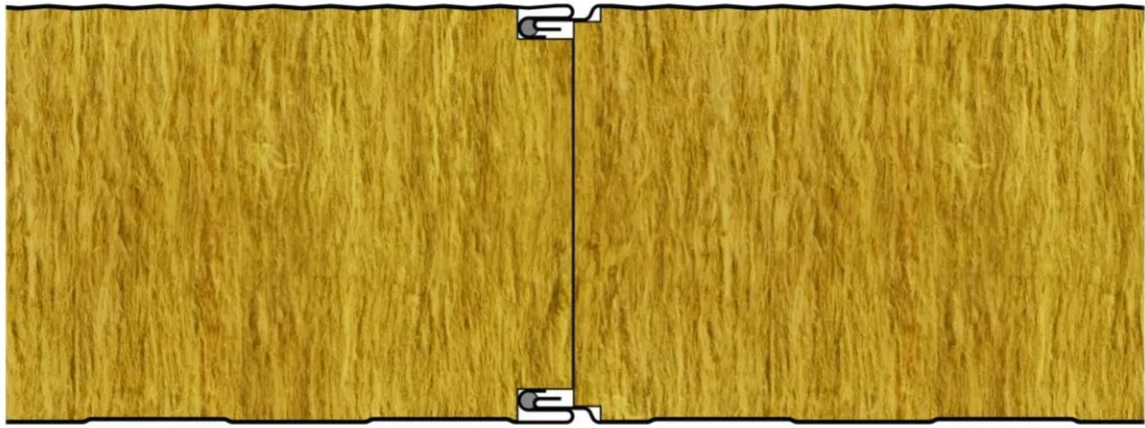

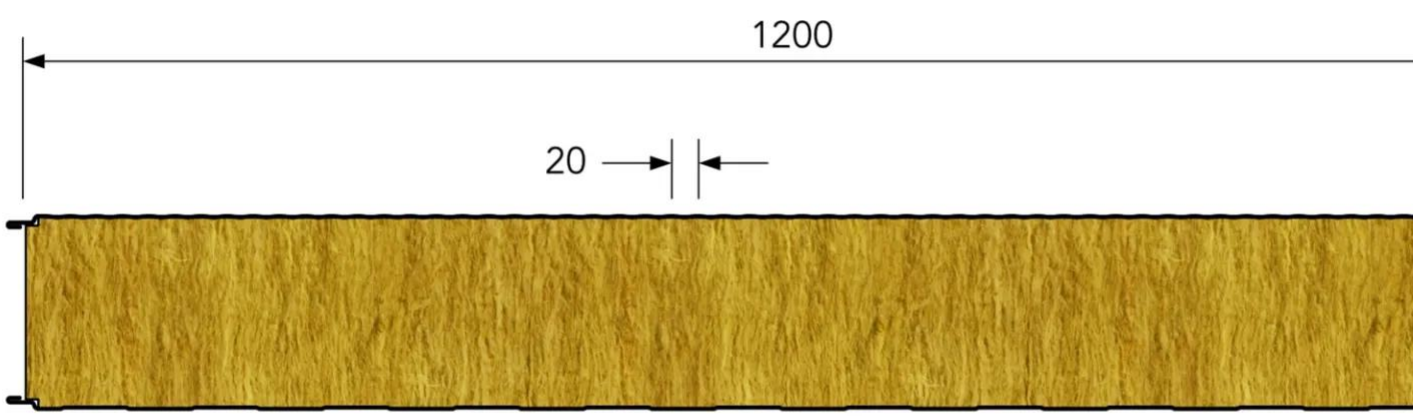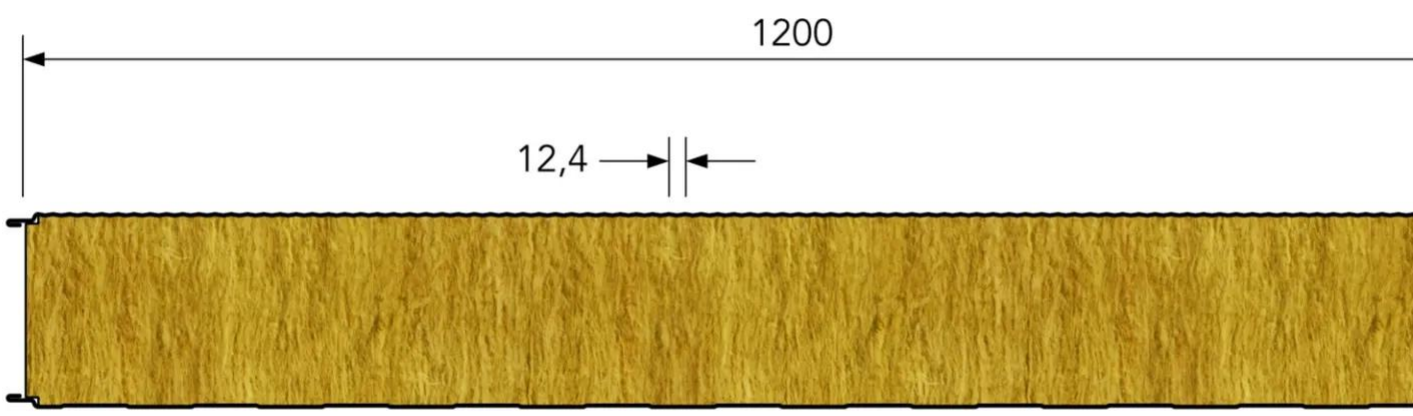

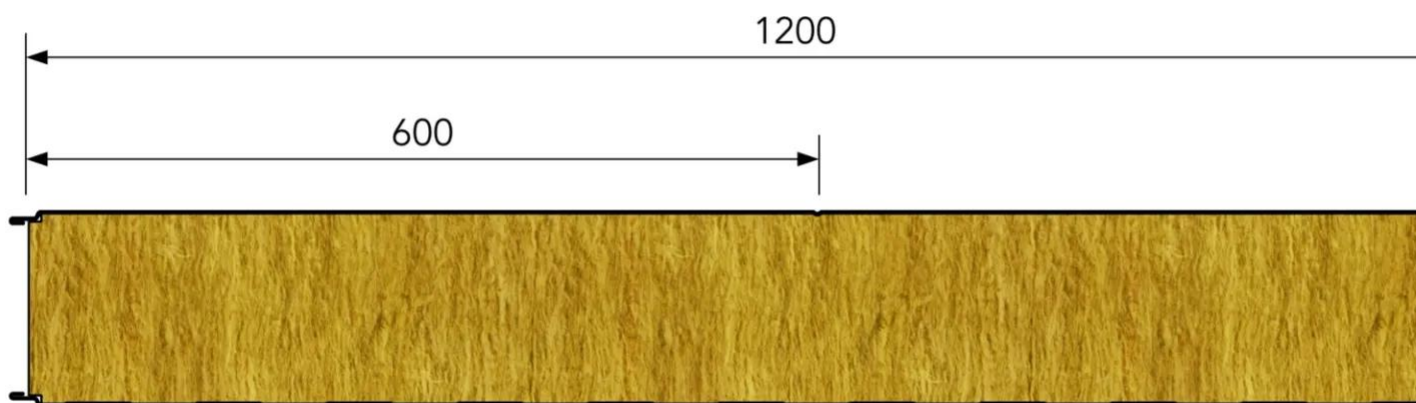

Egenskaper

Tilbehør


[Be om informasjon](#)

Relaterte produkter

[Be om informasjon](#)


Tekniske dokumenter

Dokumenter

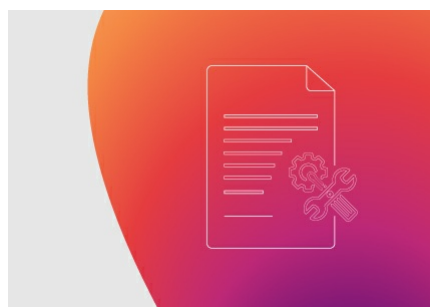

Monteringsanvisning Promirock N

[View document](#)

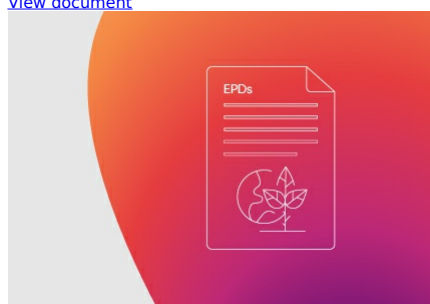

EPD Promirock N

[View document](#)



Produktkatalog Promirock N

[View document](#)

Teknisk og kommersiell dokumentasjon

[Be om informasjon](#)