

TP 16

TP16


En låg profil med stor täckbredd. Ett ekonomiskt alternativ som ger mycket för pengarna. Passar till olika hus, ekonomi- och industribyggnader. Försedd med vattenlås som ger extra säkerhet mot att vatten tränger in under plåten i sidoöverlappet. För tak ned till 14 graders lutning.

- Material:** Varmförzinkad, lackad stålplåt (eller lackad aluminium*)
- Tjocklek:** 0,50 – 0,60 mm (0,50 mm*)
- Vikt:** 4,35 – 5,23 kg/m² (1,51 kg/m²*)
- Effektiv bredd:** 1 100 mm
- Längd:** 800 – 6 500 mm (S)
- Profilhöjd:** 16 mm
- Vattenlås:** Ja



[Contact us](#)




•

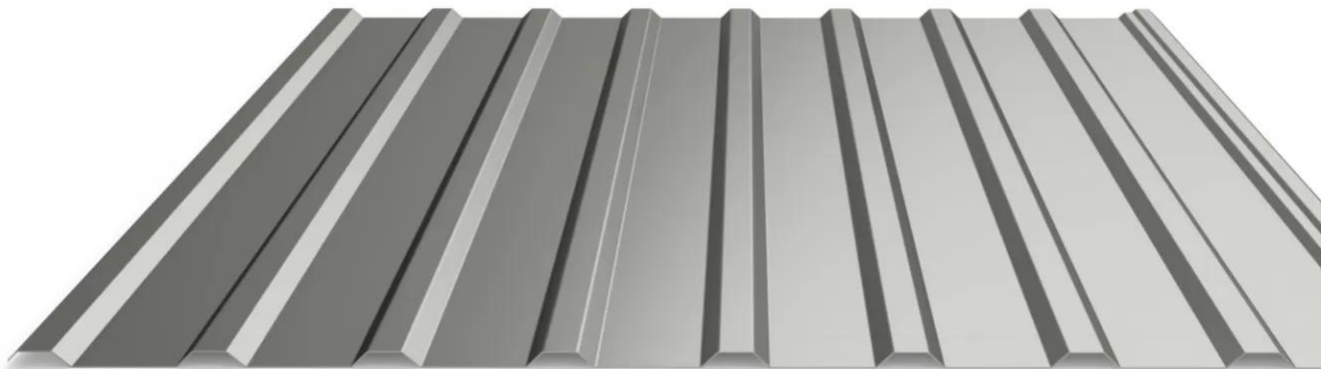

•

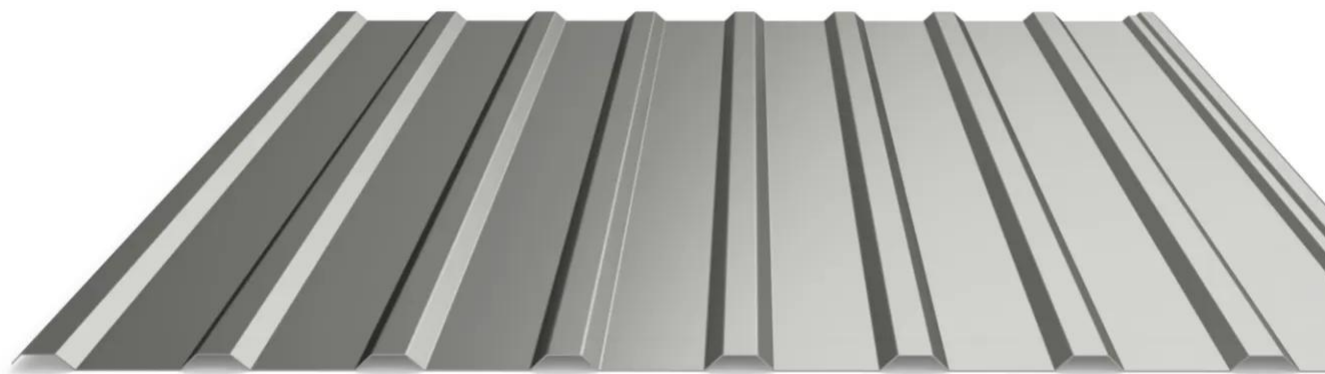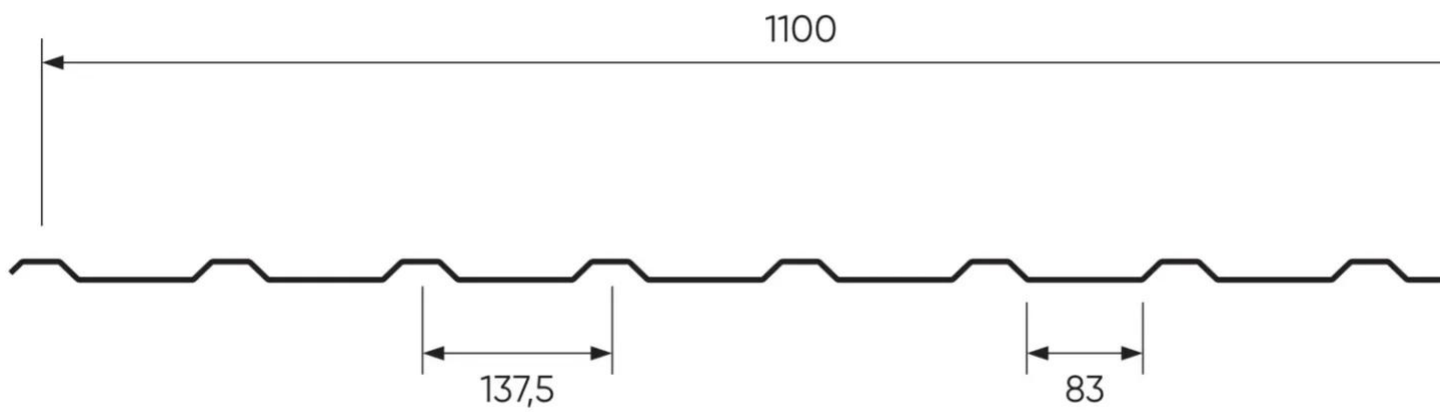

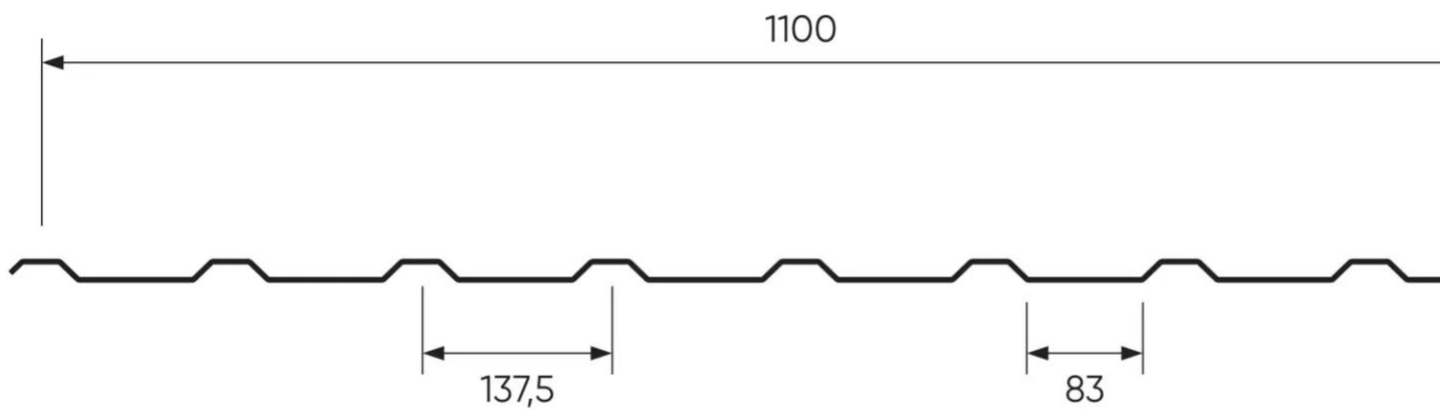

Egenskaper

Tillbehör


[Begär information](#)

Relaterade produkter

[Begär information](#)


Tekniska dokument

Dokument

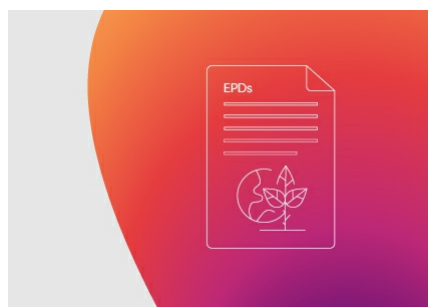

EPD coated low profiles

[View document](#)

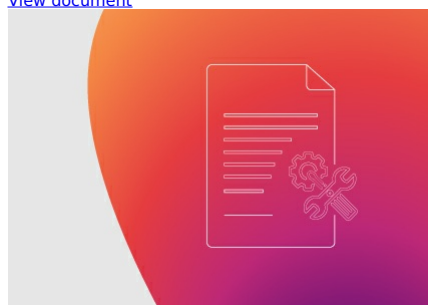

Monteringsanvisning TP

[View document](#)

Teknisk och kommersiell dokumentation



Produktkatalog Sverige

[View document](#)