

TP 45

TP 45


En stark takprofil som passar till olika hus, ekonomi- och industri- byggnader. Försedd med ett vattenlås som ger extra säkerhet mot att vatten tränger in under plåten i sidoöverlappet. Passar till de flesta tak ned till 14 graders lutning.

- **Material:** Varmförzinkad målad stålplåt
- **Tjocklek:** 0,50 – 0,60 – 0,65 – 0,75 mm
- **Vikt:** 5,36 – 6,43 – 6,97 – 8,04 kg/m²
- **Effektiv bredd:** 894 mm
- **Längd:** 500 – 14 100 mm
- **Profilhöjd:** 43 mm
- **Vattenlås:** Ja



[Contact us](#)




•

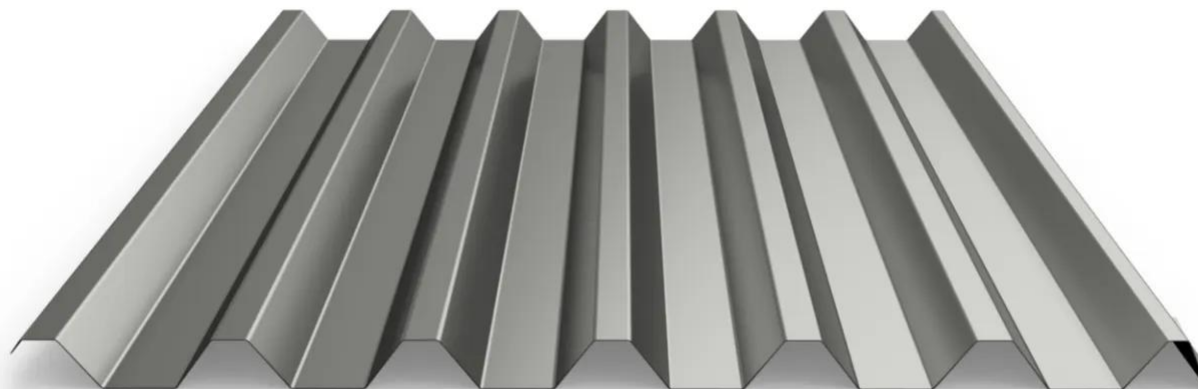

•

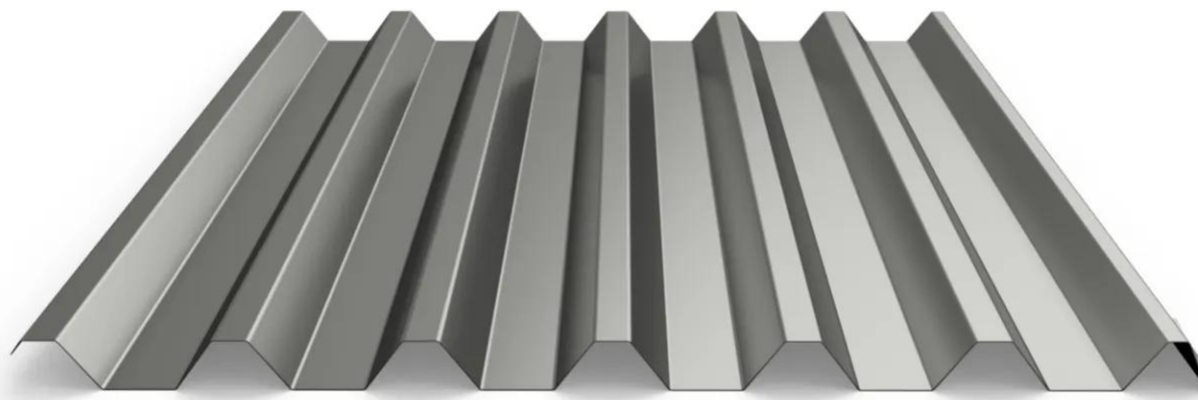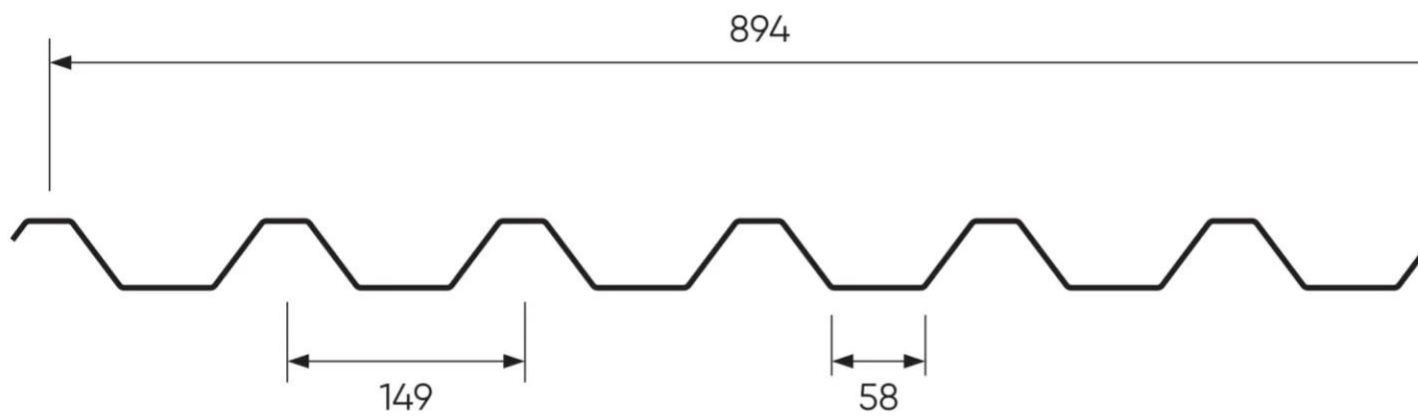

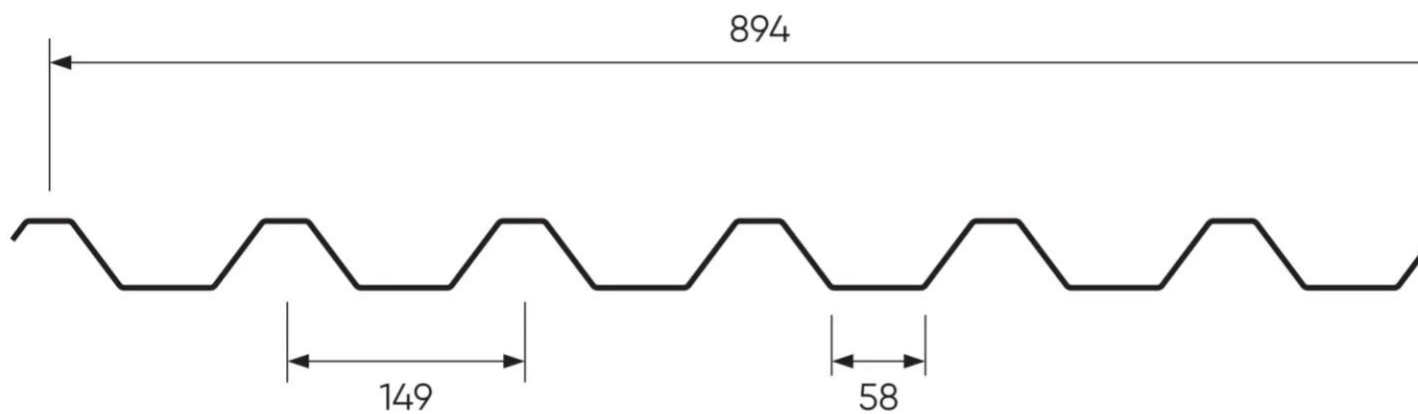

Egenskaper

Tillbehör


[Begär information](#)

Relaterade produkter

[Begär information](#)


Tekniska dokument

Dokument

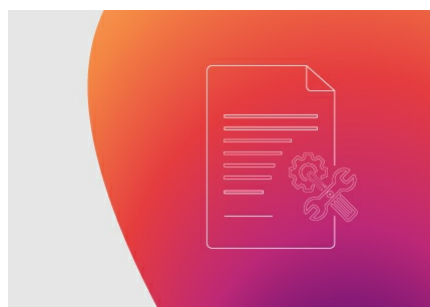


Faktablad TP45

[View document](#)

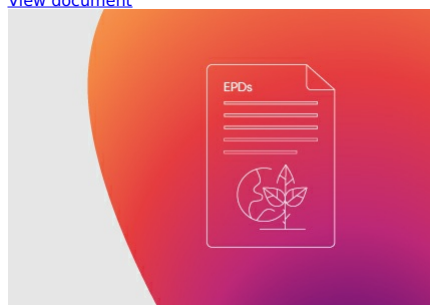

EPD coated low profiles


[View document](#)

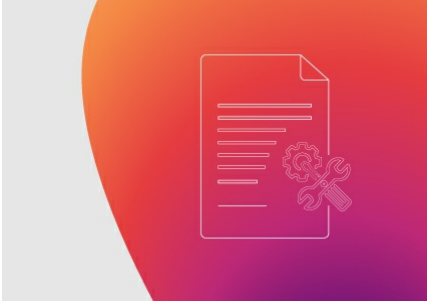

Monteringsanvisning TP

[View document](#)

Teknisk och kommersiell dokumentation

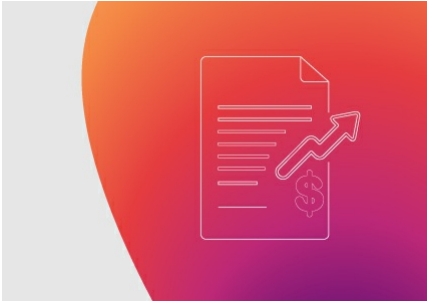

Produktkatalog Sverige

[View document](#)