

TP 20LS

TP20 LS


En liksidig takprofil anpassad för att läggas på olika hus, ekonomi- och industribyggnader. Försedd med ett vattenlås som ger extra säkerhet mot att vatten tränger in under plåten i sidoöverlappet. Passar till de flesta tak ned till 14 graders lutning.

- MaterialVarmförsinkad lackerad stålplåt (alternativt lackad aluminium*)
- Tjocklek0,50 - 0,60 - 0,65 - 0,75 (0,50*) mm
- Vikt4,79 - 5,75 - 6,23 - 7,19 (1,66*) kg/m²
- Täckande bredd1000 mm
- Längd 500 - 8000 mm (S)
500 - 14100 mm (K)



[Contact us](#)




•

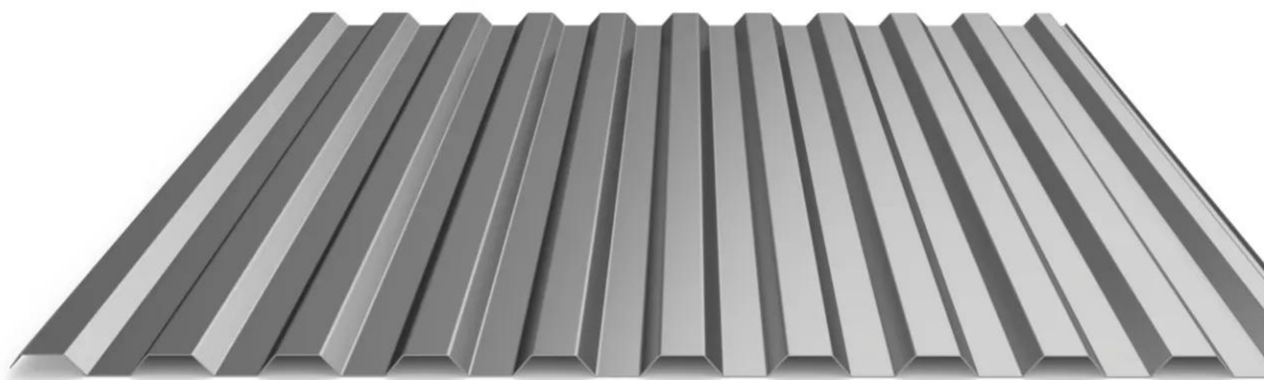

•

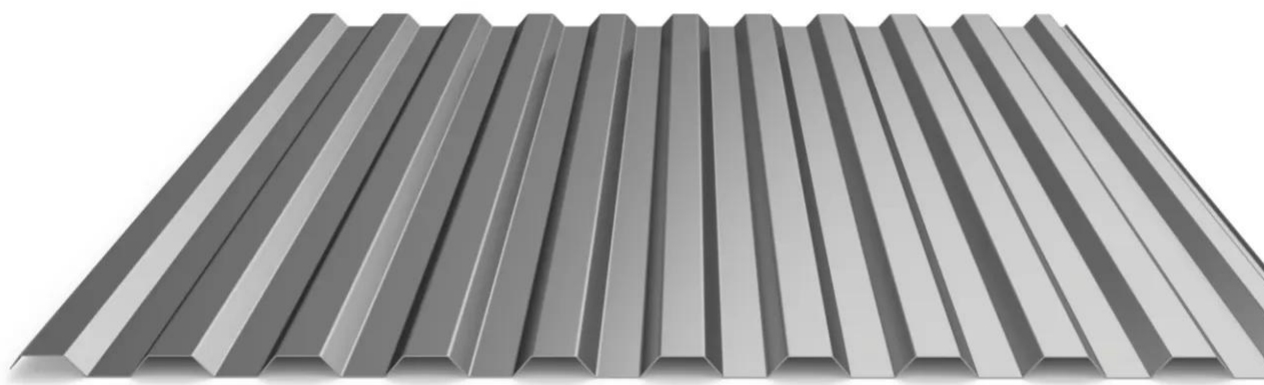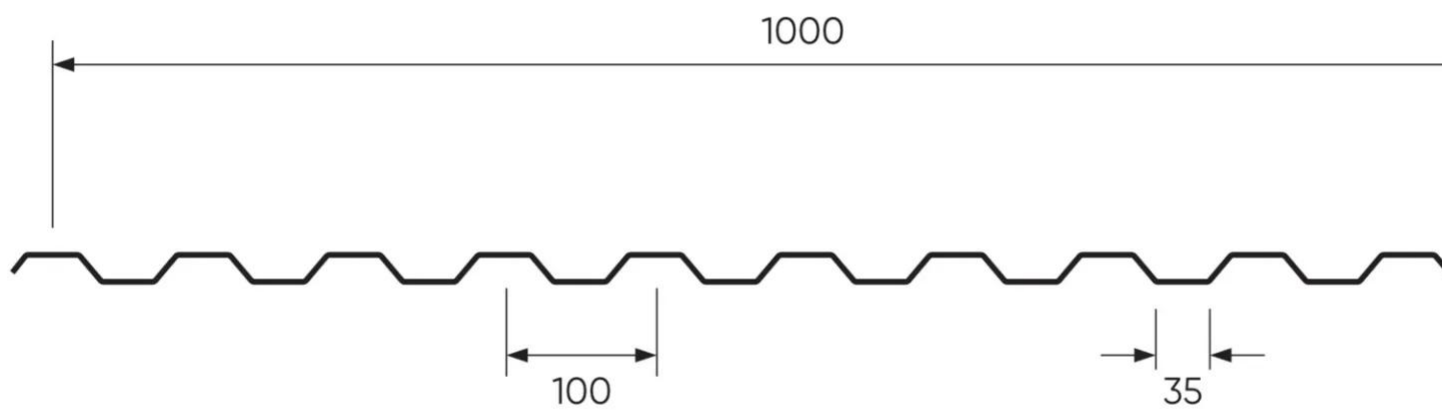

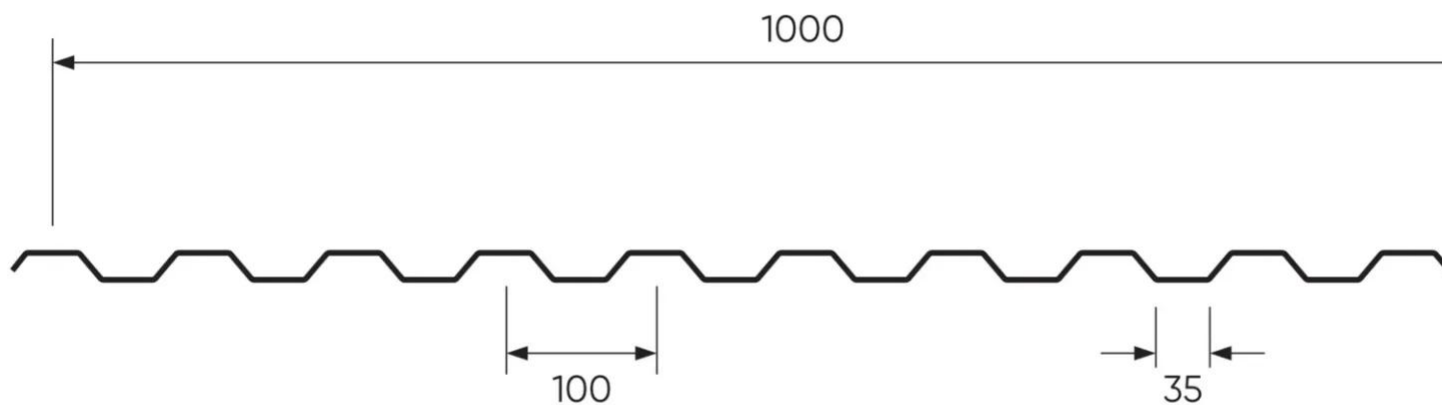

Egenskaper

Tillbehör


[Begär information](#)

Relaterade produkter

[Begär information](#)


Tekniska dokument

Dokument

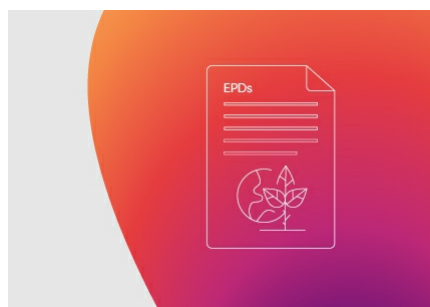

EPD coated low profiles

[View document](#)

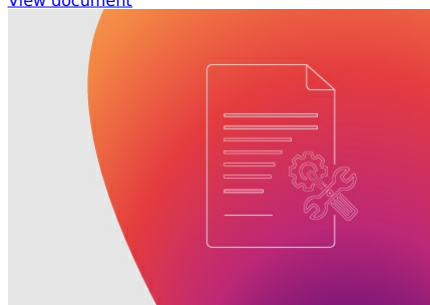

Monteringsanvisning TP

[View document](#)

Teknisk och kommersiell dokumentation



Produktkatalog Sverige

[View document](#)