

TP 127y

TP 127y (yttertak)

TP 127Y används på yttertak vid krav på bärförmåga över längre spännvidder. Tänkbara användningsområden är t.ex skärmtak och carportar.

Profilen används som kallt yttertak och ska vändas så att sidoöverlapp sker i profiltopp. Detta för att minska risken för vatteninträngning. Montering av tätband och sidoöverlappskruv tätar ytterligare.

Kontakta våra säljare eller konstruktörer för vägledning.

Material: Varmförzinkad, målad stålplåt / Förzinkad

Tjocklek: 0,70 – 1,25 mm

Vikt: 8,58 – 15,33 kg/m²


Effektiv bredd: 960 mm

Längd: 1 500 – 15 000 mm



[Contact us](#)




•

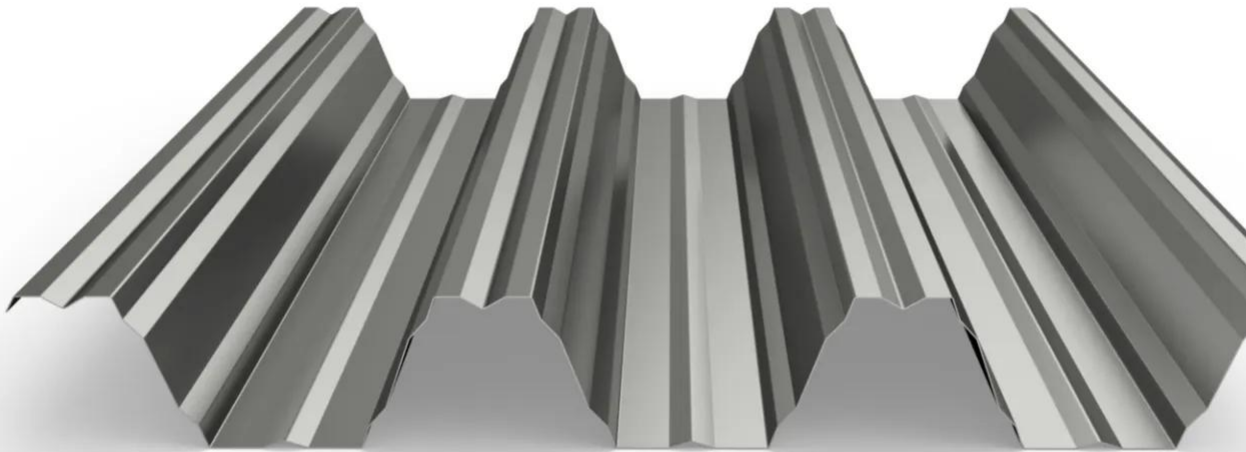

•

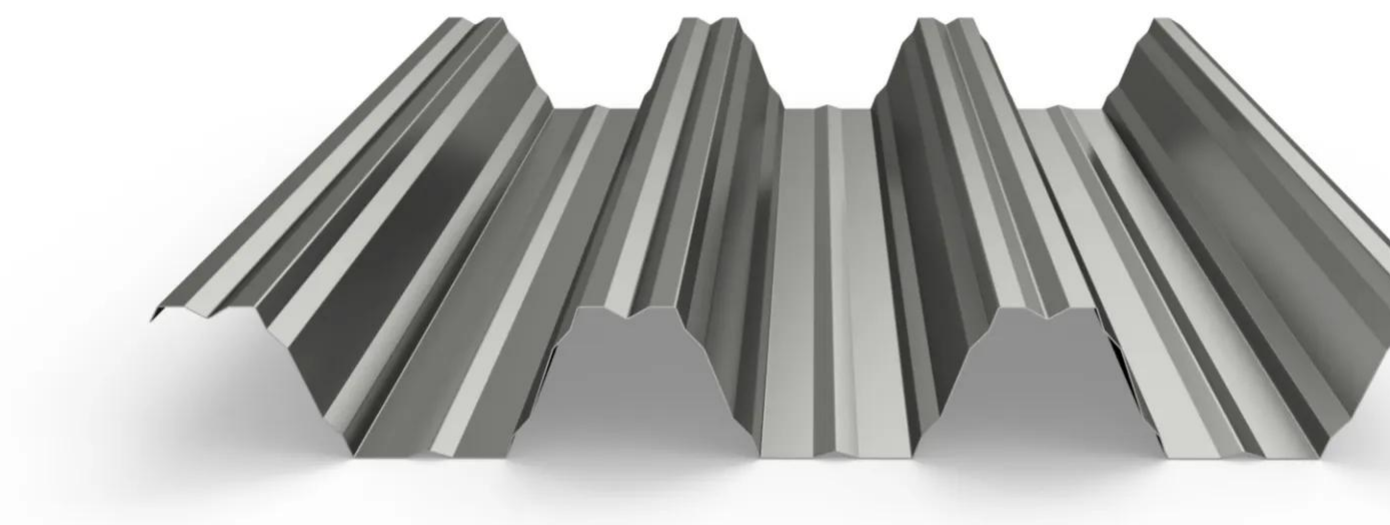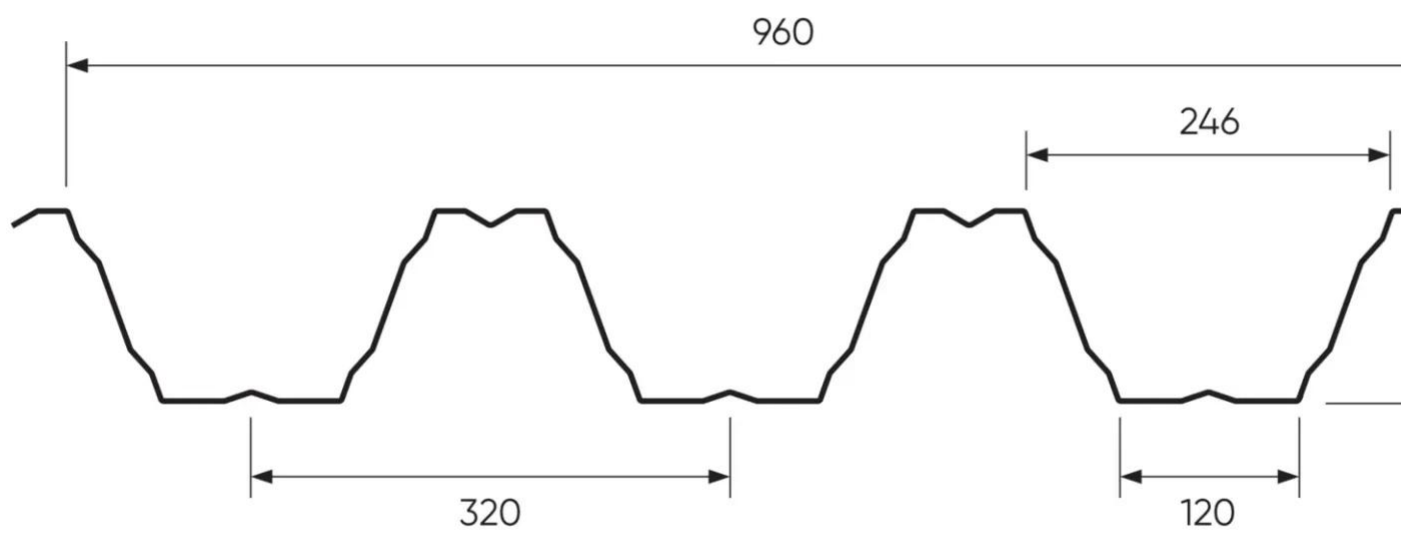

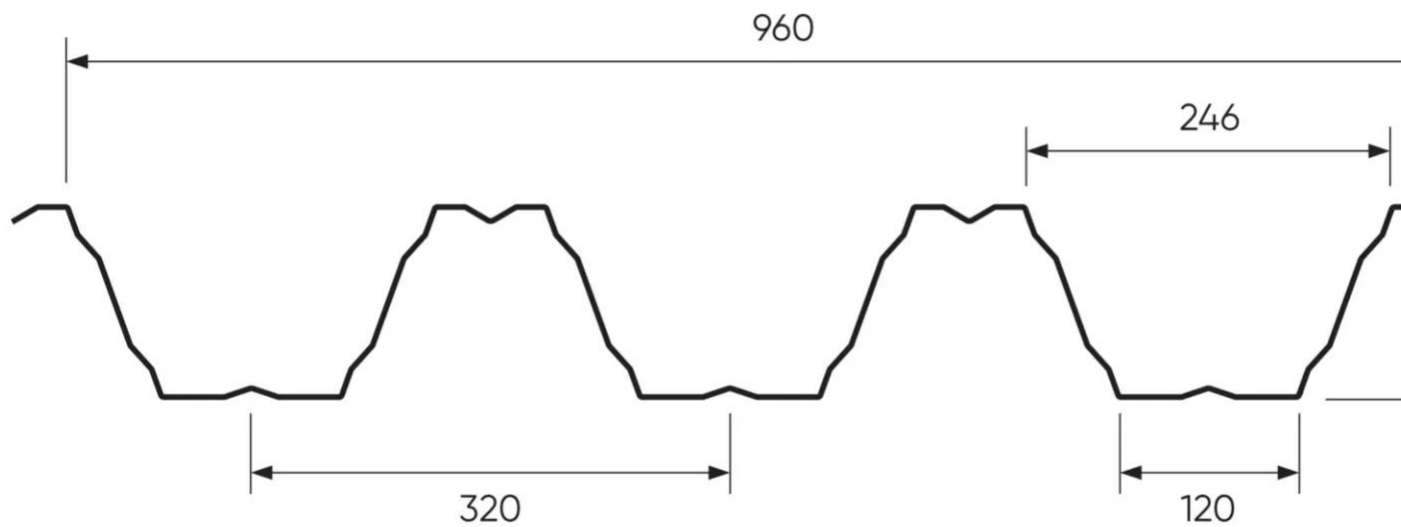

Egenskaper

Tillbehör


[Begär information](#)

Relaterade produkter

[Begär information](#)

Tekniska dokument


Dokument

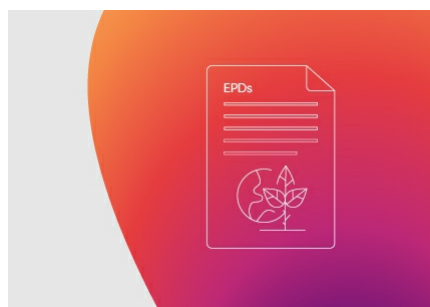

EPD TP127Y Polyester

[View document](#)

Teknisk och kommersiell dokumentation

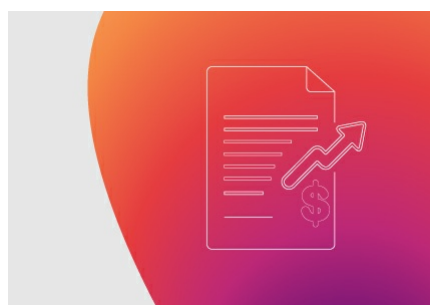

Produktkatalog Sverige

[View document](#)