

Cofraplus 220


Samverkansplåten Cofraplus® 220 kombinerar den höga hållfastheten hos den patenterade djuprullade stålprofilen med den armerade betongplattans bärighet. Enkel och snabb installation, låg vikt och särskilt långa spännvidder är kännetecken för detta system som ger stor frihet i alla tillämpningar.

- Möjliggör spännvidder för stålbjälklaget upp till 5,50 m utan stöd och upp till 9,0 m med stöd under gjutning
- Mycket flexibel i användning: lätt profil på 12,5 kg/m kan placeras för hand, vilket minskar kostnader för lyftutrustning
- Kompatibel med stål-, betong- eller träkonstruktioner, vilket gör den lämplig för nyproduktion, tillbyggnader och renoveringar
- Brandskydd i 60 till 120 minuter tack vare enkel integrering av armering i profilen
- Se [produktvideon](#)


[Contact us](#)



750

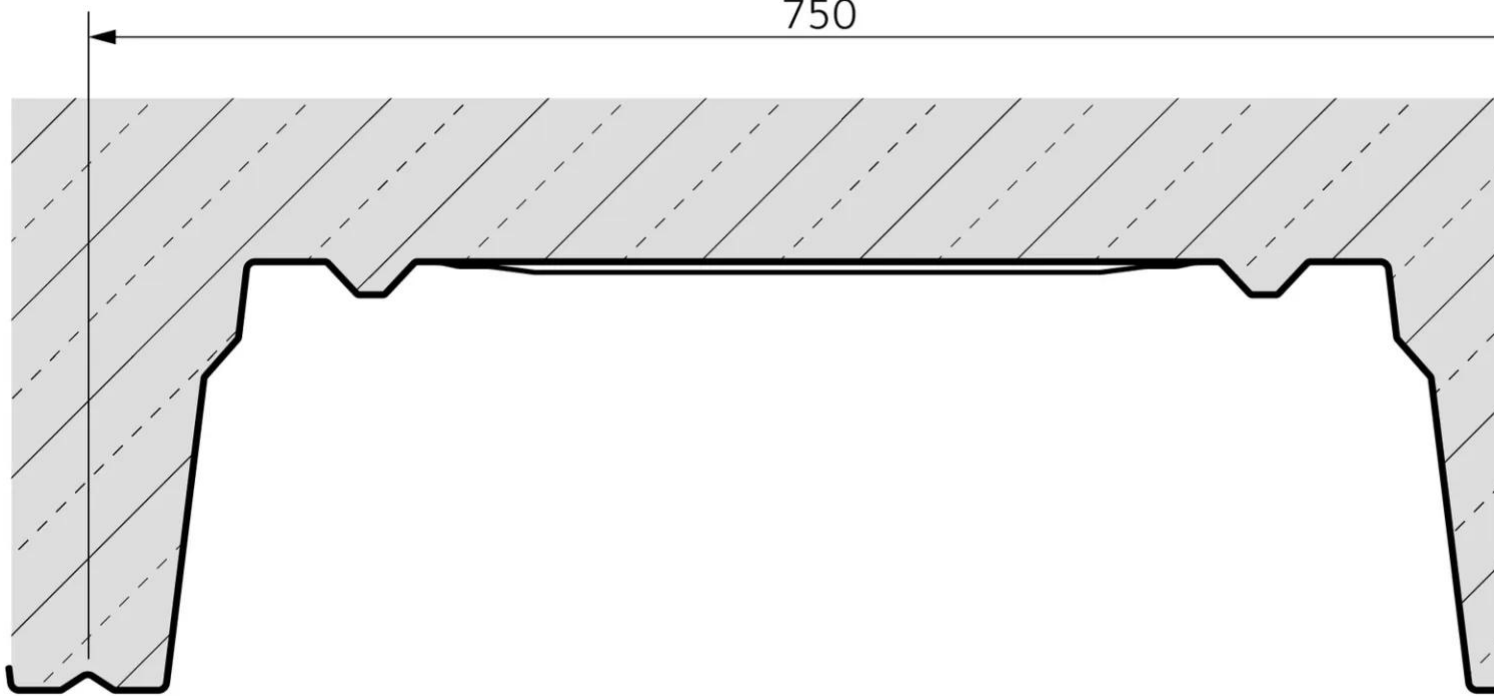

750

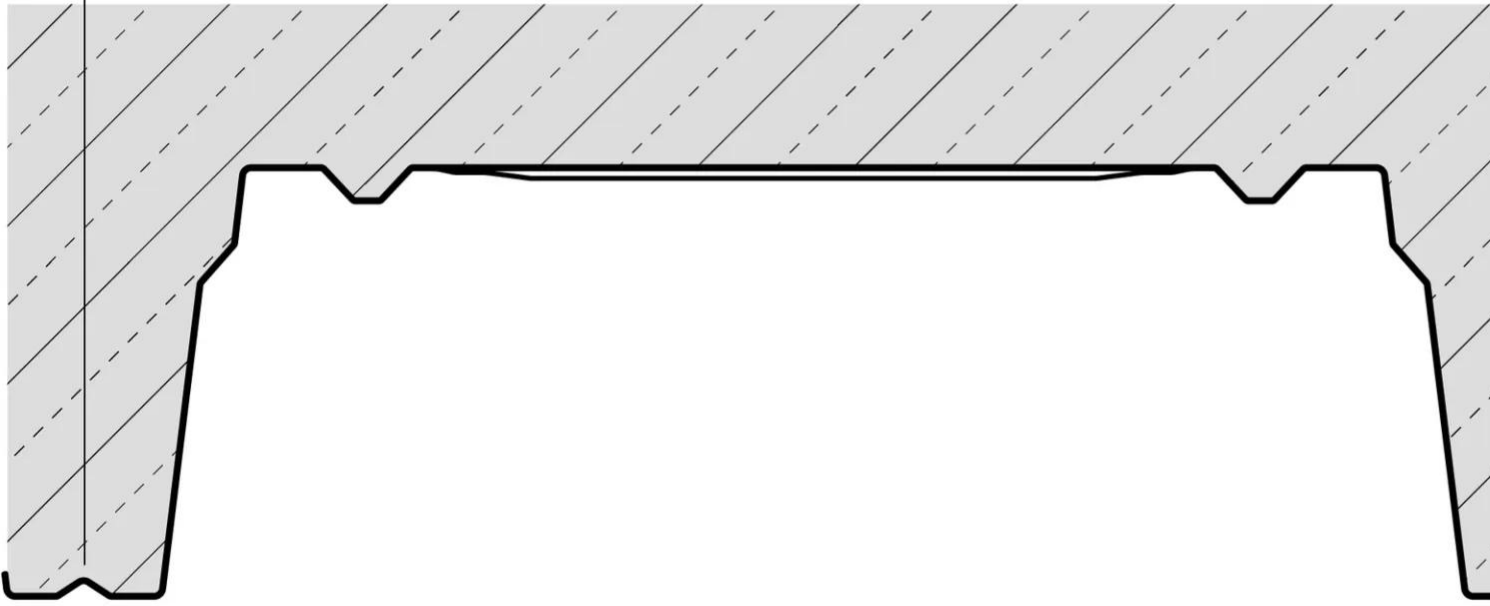

Egenskaper

Tillbehör

[Begär information](#)

Relaterade produkter

[Begär information](#)

Tekniska dokument

[Begär information](#)

Teknisk och kommersiell dokumentation

[Begär information](#)

Relaterade projekt



Bohrie's shores - L'escale - Ostwald

[Parkering](#)

[Frankrike](#)

[Ostwald](#)