


Authentic - 35

Authentic, förmålat galvaniserat stål med ett härdande polyesterfärgsystem på 35 µm tjocklek, polymeriserat vid hög temperatur. De föreslagna färgerna återspeglar metallens estetiska värden som zink, koppar, med en palett av lågglansiga färger. Authentic 35 kan användas i mycket soliga och marina miljöer som Karibien, dock ej vid strandlinjen.

- Denna beläggning är lämplig för industriella, urbana, mycket soliga och något korrosiva områden. Används på taket ger den en exceptionell färgstabilitet som gör den lämplig för användning i Västindien
- Utmärkt korrosionsmotstånd tack vare ett förstärkt färgsystem


[Contact us](#)

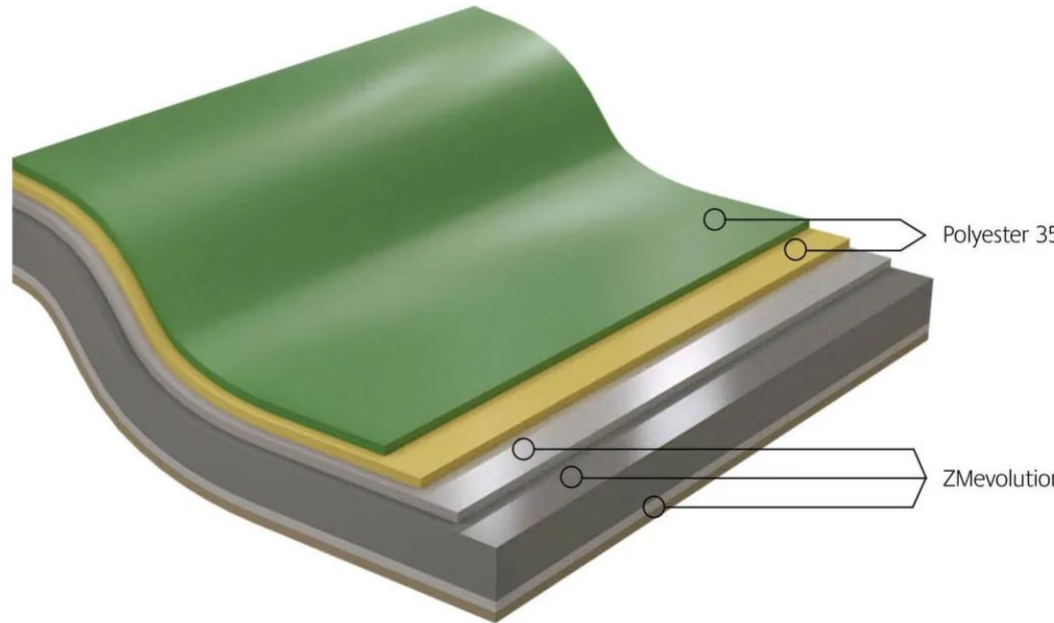




PYRITE

► 5986



NEW-ZINC

► 5740



PATINA

► 56E2




CUPPRA

► 5216



ASPHALTE


► 578

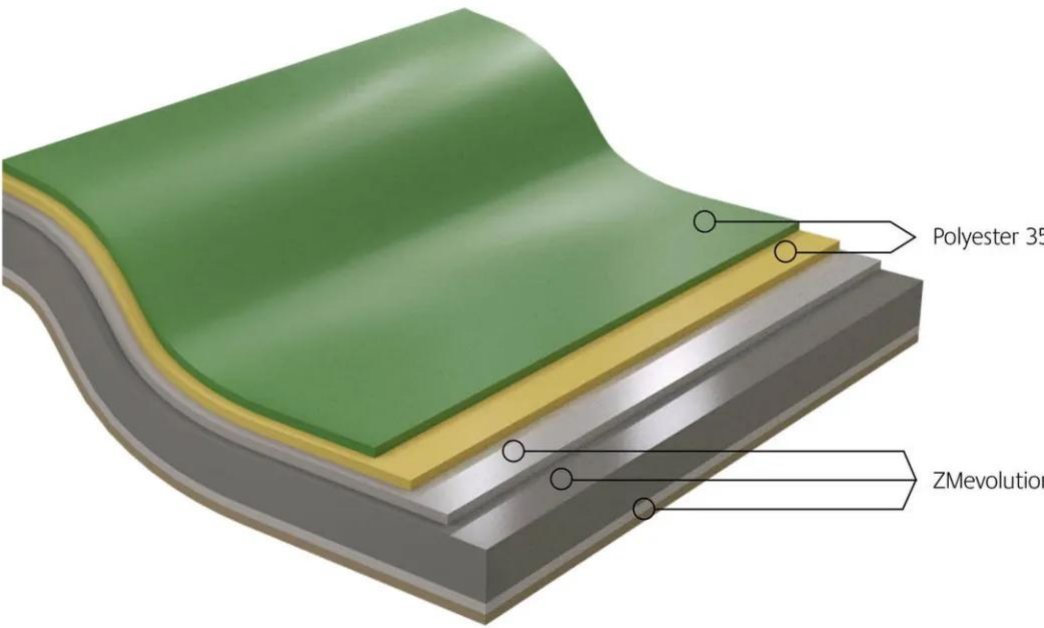




PYRITE 

▶ 5986



NEW-ZINC

▶ 5740



PATINA

▶ 56E2



CUPPRA 

▶ 5216



ASPHALTE 

▶ 578

Egenskaper

Dokument

[Begär information](#)