

## Tectova - 60


**Tectova®**, en 60µ tvåskiktig polyuretanbeläggning på galvaniserat stål. Denna beläggning är mycket hållbar och speciellt utformad för takapplikationer. Säker och hållbar.

- Halkskyddsegenskaper, idealisk för installation på lutande tak för både jordbruks- och industribyggnader
- Högtexturerad yta med en djup matt finish
- Miljövänlig: inget skyddsfilm behövs
- Organisk beläggning, utan plaster
- Långvarigt skydd mot UV-strålning och korrosion
- Finns i 2 standardfärger: Fryslan (antracit) och Alezan (brun)


[Contact us](#)



•

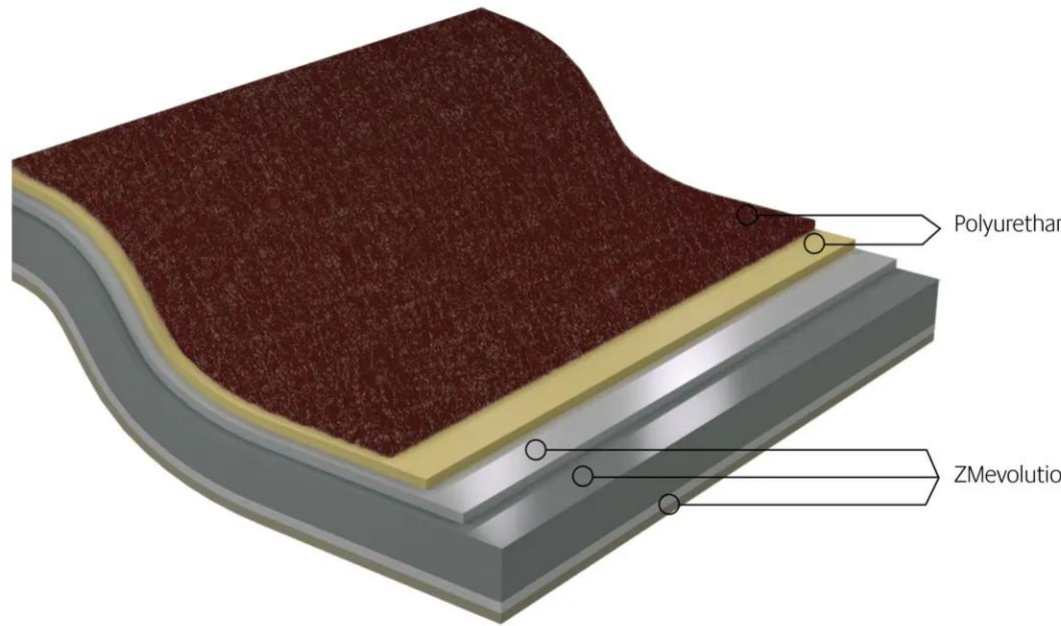

•

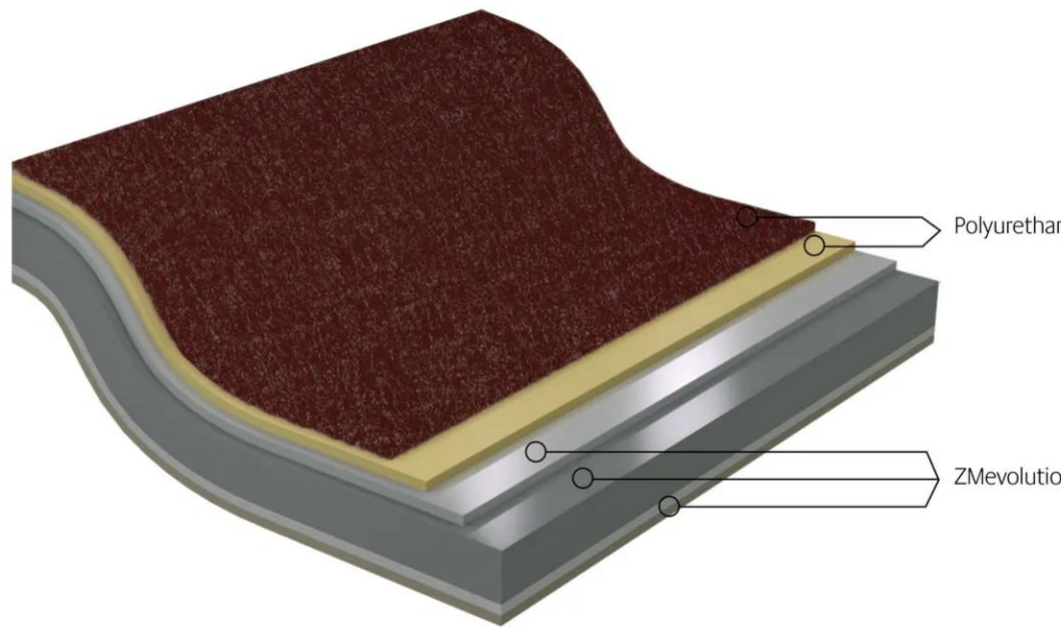

**Egenskaper**

**Dokument**

[Begär information](#)