


Hairflon - 25

Hairflon®, förmålat galvaniserat stål med ett fluorinerat termoplastiskt dubbelskiktssystem baserat på PVDF, 25µm tjocklek, polymeriserat vid hög temperatur. Hairflon® kan användas i atmosfärer mer än 10 km från havet.

[Contact us](#)



•

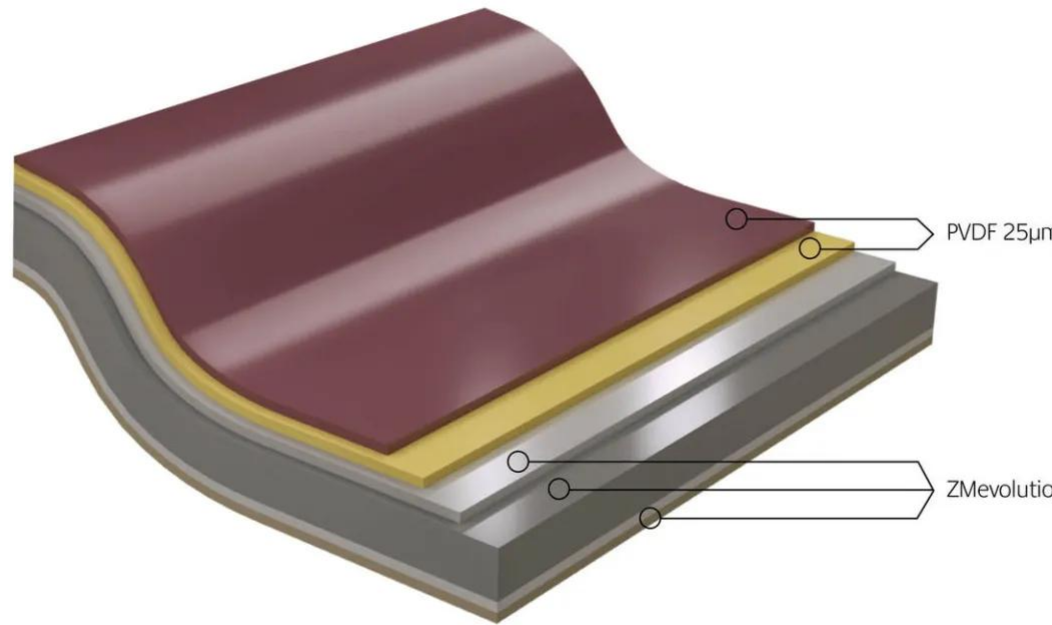

•



WHITE

▶ 912

Egenskaper

Dokument

[Begär information](#)

Relaterade projekt



[Poly Chem GmbH](#)

[Industri & logistik](#)

[Tyskland](#)

[Bitterfeld-Wolfen](#)

[AM 1002 Sand](#)

[Hairflon 25](#)