


Authentic - 35

Authentic, forbehandlet galvaniseret stål med et hærdende polyesterbelegg på 35 µm tykkelse, polymeriseret ved høj temperatur. De foreslåede farver afspejler metallets æstetiske værdier som zink og kobber, med en palet af lavglansfarver. Authentic 35 kan bruges i meget solrige og maritime miljøer som Caribien, dog ikke ved strandkanten.

- Denne belægning er velegnet til industrielle, urbane, meget solrige og let korrosive områder. Bruges på taget sikrer det en enestående farvestabilitet, hvilket gør det egnet til brug i Vestindien
- Fremragende modstandsdygtighed mod korrosion takket være et forstærket malingsystem


[Contact us](#)

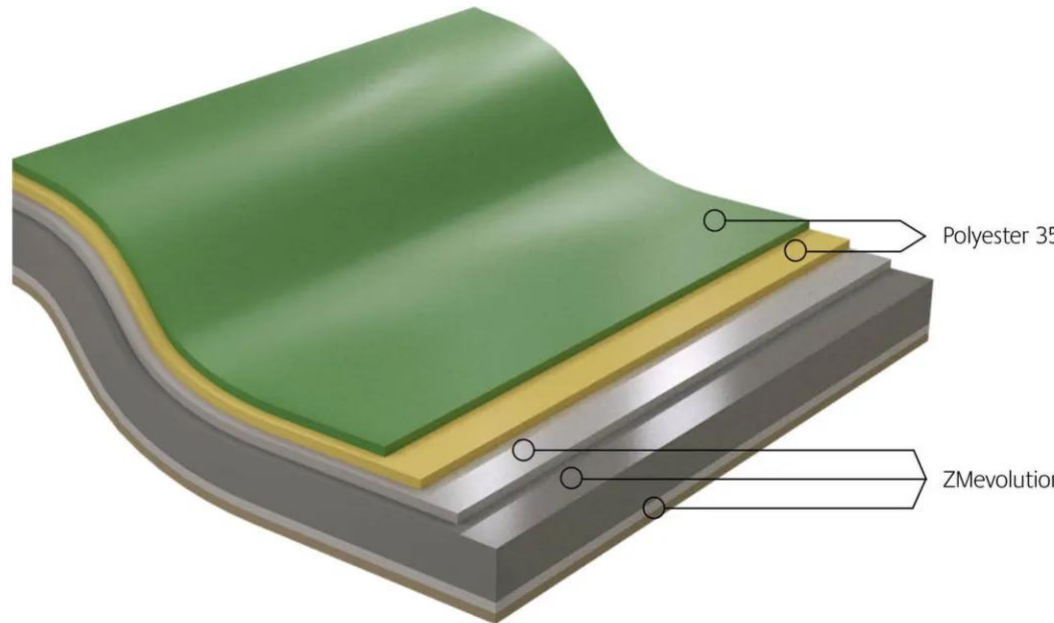




PYRITE

► 5986



NEW-ZINC

► 5740



PATINA

► 56E2




CUPPRA

► 5216



ASPHALTE


► 578

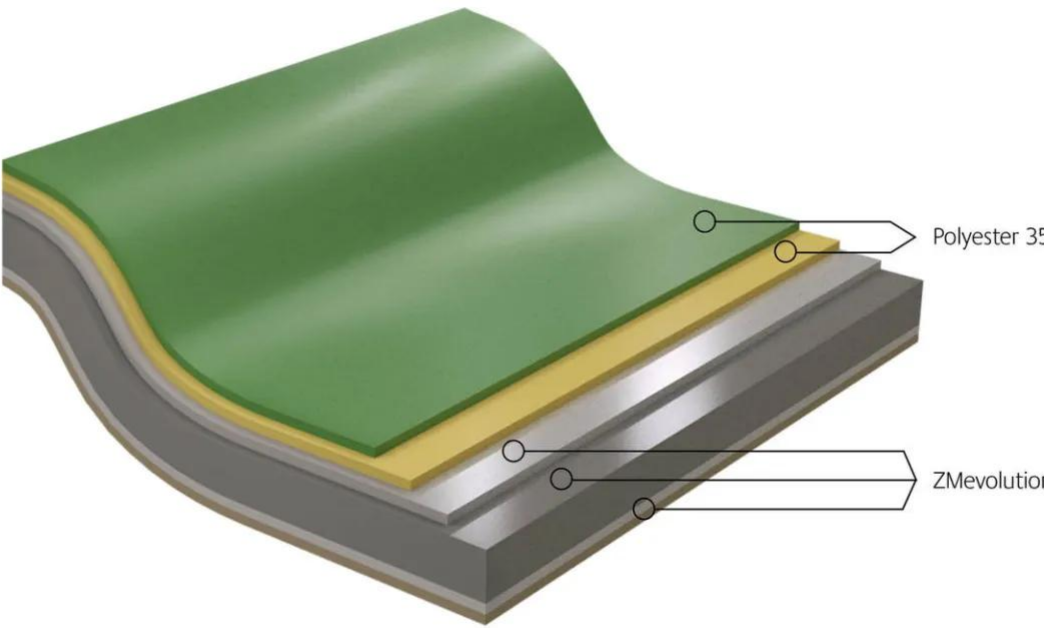




PYRITE 

▶ 5986



NEW-ZINC

▶ 5740



PATINA

▶ 56E2



CUPPRA 

▶ 5216



ASPHALTE 

▶ 578

Egenskaber

Dokumenter

[Anmod om oplysninger](#)