


Hairflon - 35

Hairflon®, forhåndsmalt galvanisert stål med et termoplastisk dobbeltlag PVDF-belegg på 35µm tykkelse, polymerisert ved høy temperatur. Hairflon 35 kan brukes i solrike miljøer og mer enn 3 km fra kystlinjen.


[Contact us](#)



•

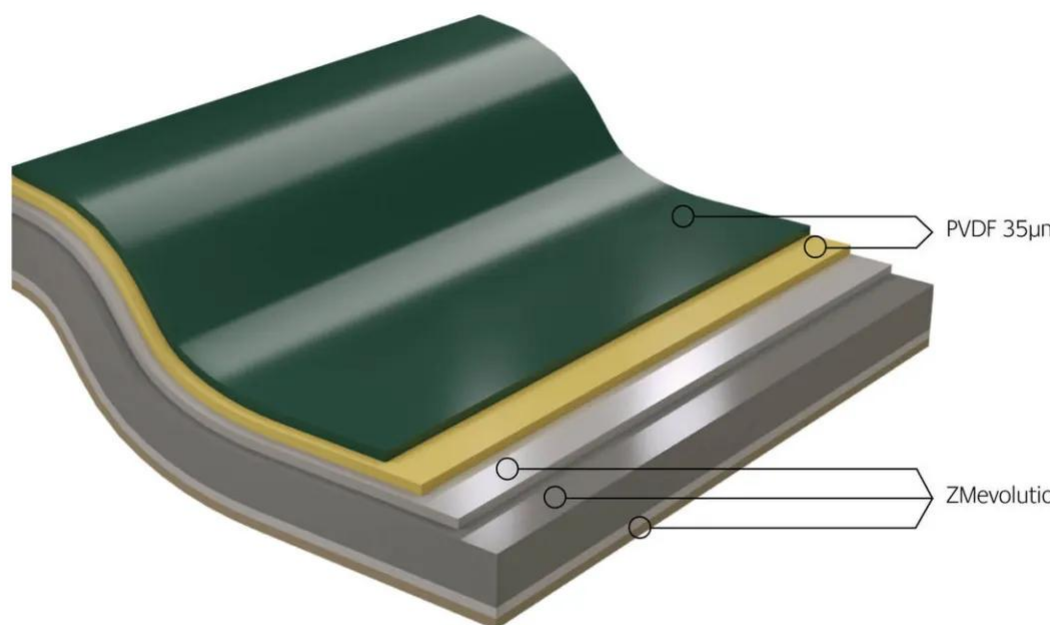

•

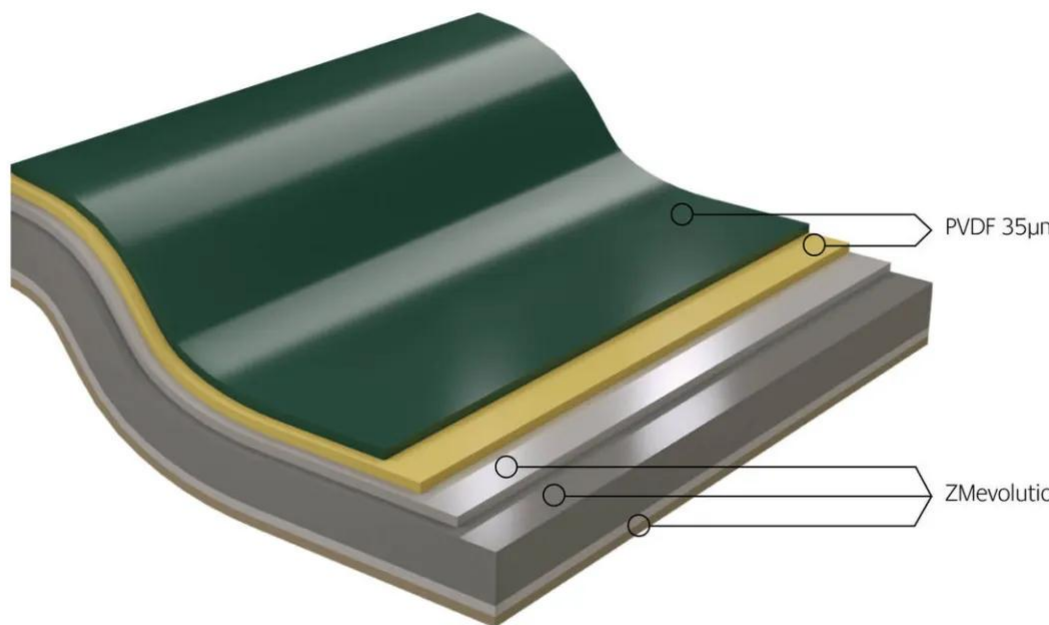

Egenskaper

Dokumenter

[Be om informasjon](#)