

TP 127i

TP 127i (innertak)

TP127i används med fördel i konstruktioner med höga krav på bärförmåga över längre spannvidder.

Utifrån aktuella förutsättningar beräknar vi profilens tjocklek. Profilen används i detta fall som isolerat yttertak och sidöverlapp sker i profilbotten. Montering enligt våra föreskrifter ger ett starkt och stabilt montage.

Profilen är ett utmärkt alternativ för användningsområden som skärmtak, carportar mm med krav på spannvidder upp till 8m. Plåten kan även placeras över flera fack eller med förlängda överlapp för att skapa den mest effektiva lösningen.

Kontakta våra säljare eller konstruktörer hjälp med dimensionering och val av tjocklek.

Material: Varmförzinkad, målad stålplåt / Förzinkad

Tjocklek: 0,70 - 1,50 mm

Vikt: 8,58 - 18,42 kg/m²


Effektiv bredd: 960 mm

Längd: 1 500 - 15 000 mm



[Contact us](#)




•

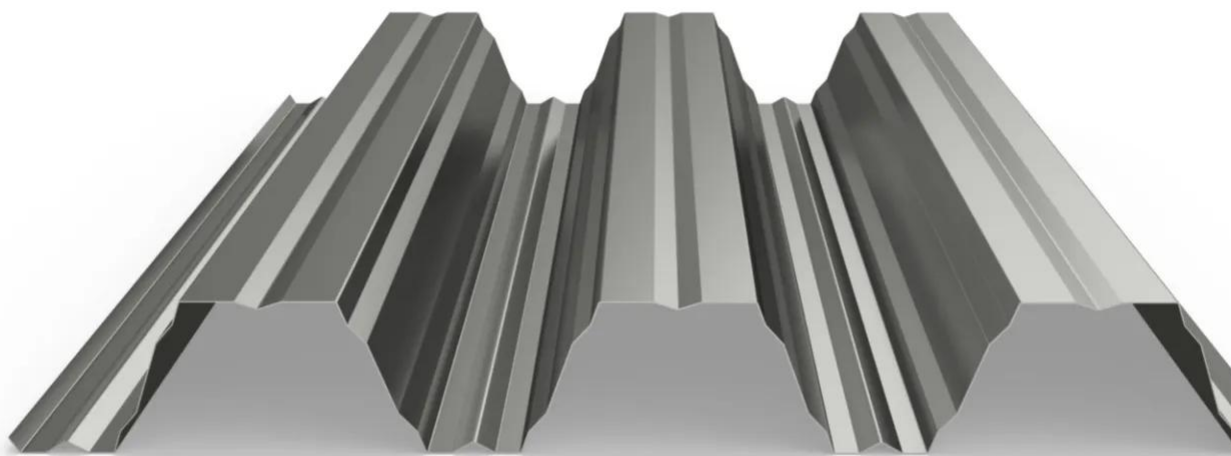

•

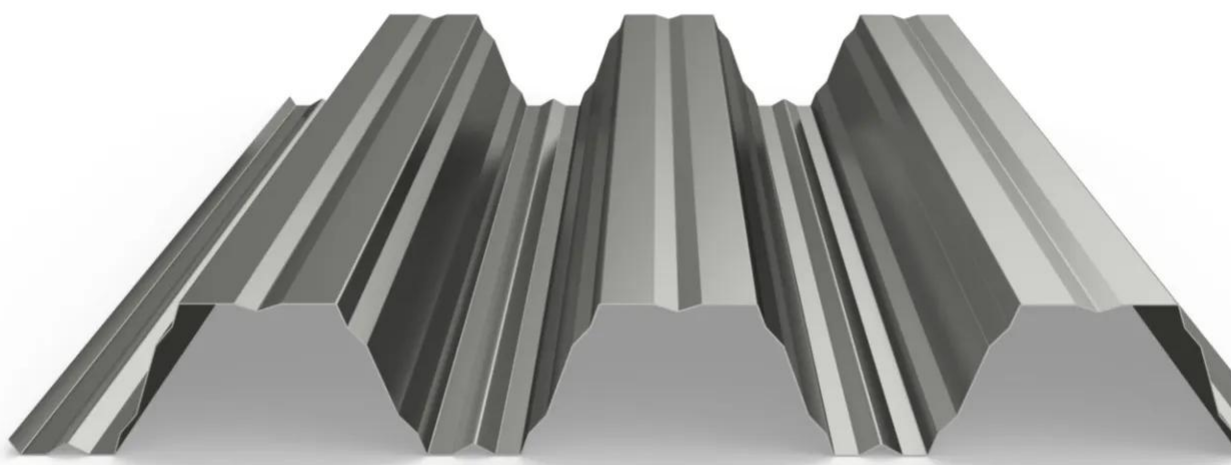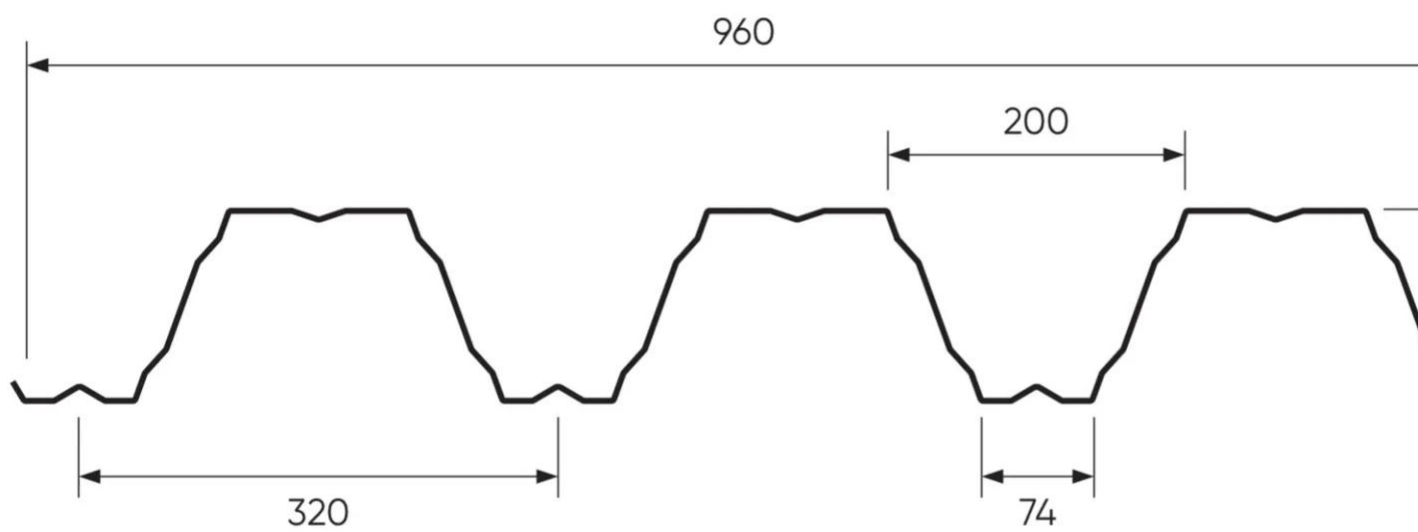

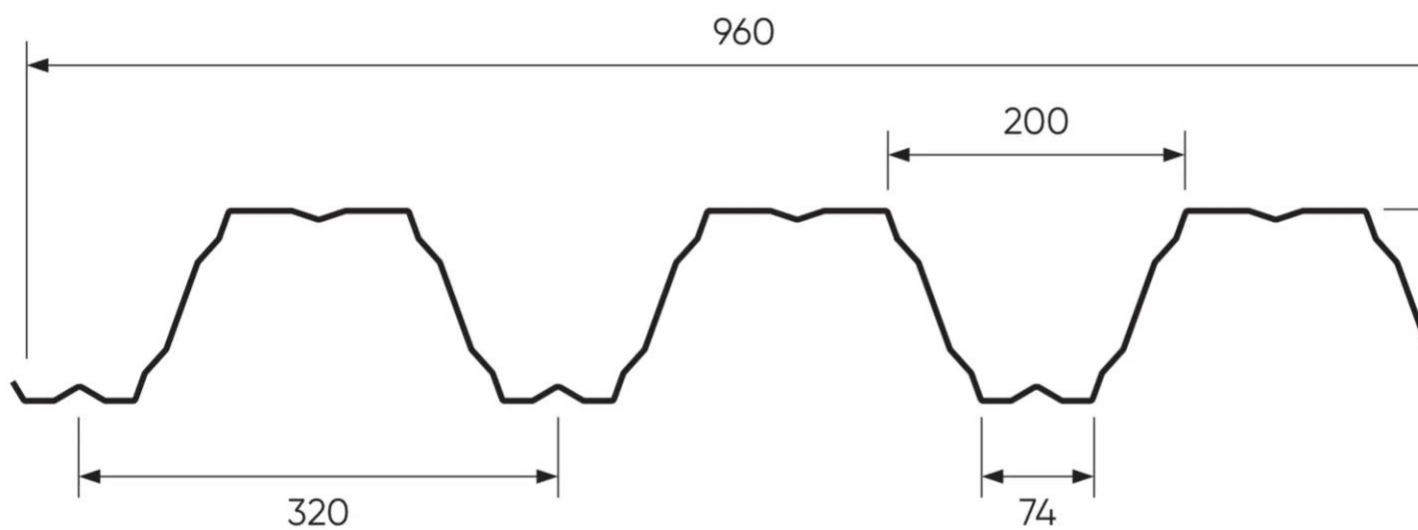

Egenskaper

Tillbehör

[Begär information](#)


Relaterade produkter

[Begär information](#)

Tekniska dokument

[Begär information](#)

Teknisk och kommersiell dokumentation

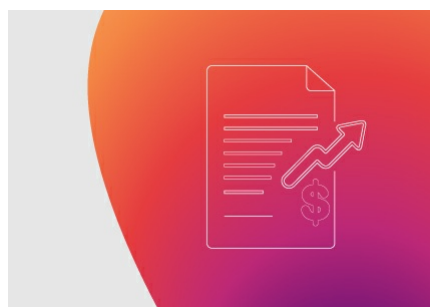

Produktkatalog Sverige

[View document](#)